

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

FICHA DE INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 21/04/2022 - HORA: 09:37:54

Documento: DE-1080-01790123-2 (NI)

DATOS PERSONALES

Origen: D244-DCION. DE CONSTRUCCIONES

DATOS DEL DOCUMENTO

Carátula: SOLICITUD DE PEDIDO-PRE-MOLDEADOS DE
HORMIGON-DIR. DE CONSTRUCCIONES

Folio: 15

21/04/2022 - 09:37:58

**"PROVISIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS
PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN PARA
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS."**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ	
21 ABR 2022	HORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA	



Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURIDICOS
SECRETARIA DE GOBIERNO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ




DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente contratación comprende la provisión y entrega de bancos y losetas cribadas de acuerdo a las especificaciones técnicas generales y particulares que se acompañan. El objeto a proveerse se enmarca en el Plan Integrar para intervenir espacios públicos de distintas escalas localizados en el cordón Oeste, Norte y el distrito La Costa de la ciudad de Santa Fe.

El objetivo general del Plan Integrar es el de ampliar el derecho a la ciudad en barrios postergados, generando condiciones de integración urbana tanto física como social, favoreciendo últimamente a la cohesión social de la ciudad en su conjunto.

La presente licitación comprende la provisión y entrega de 2 (dos) tipos de bancos, losetas cribadas y bordillos cuyo diseño está en concordancia con elementos del equipamiento urbano ya instalado en los espacios públicos de la ciudad, adoptando criterios de uniformidad urbanística.


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURIDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO


M.M.O. MONZON, FABIAN ERNESTO
DIRECTOR
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES


ROSA CORONA
ASISTENTE EJECUTIVA
PTO. MOBILIARIO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



OBRA:

**“PROVISIÓN Y ENTREGA DE PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN PARA
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS”**

ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN GENERAL
- GENERALIDADES IMPORTANTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- Para Materiales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


RUBRO 01: MOBILIARIO URBANO

01.01 – BANCO TIPO CAJÓN

01.02 – BANCO CILÍNDRICO CHICO

01.03 – LOSETAS CRIBADAS

01.04 – BORDILLOS / CORDONES


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO


M.M.O. MONZON, FABIAN ERNESTU
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES


MARIA ROSA CORONA
ASISTENTE EJECUTIVA
P.T.O. MOBILIARIO URBANO





MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO


ALDO CORONA
SENTE EJECUTIVA
CONSEJO URBANO


ALDO MONZÓN, FABIAN BERNAL
DIRECTOR
DIRECCION DE CONSTRUCCION



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



GENERALIDADES IMPORTANTES

FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación podrá ser parcial por ítem o total por todos los ítems solicitados.

FORMA DE ENTREGA

Se hará una entrega total inmediata de forma inmediata a la adjudicación.


La empresa se hará cargo del embalaje, envío y descarga en el lugar de destino.


El embalaje debe incluir protección contra impacto y recubrimiento de film en todos los productos. A los fines de proteger las piezas, en cada caso particular deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar daños durante el transporte.

La entrega de todos los productos se realizará en la Dirección de Construcciones, sito en calle Bv. Pellegrini 3770 de la ciudad de Santa Fe Capital, en el horario de 7:00 a 12:00 hs.

FORMA DE PAGO

Se hará a sesenta (60) días de las certificaciones de recepción de la entrega.


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO


MONZON, FABIAN ERNESTO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES


MARÍA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA MATERIALES


Los materiales a emplear para la producción de los productos correspondientes a esta Obra deberán cumplir las siguientes especificaciones:


a) HORMIGÓN ARMADO

Deberá ser de primera calidad y normalizado según IRAM N° 1666 de Hormigón Elaborado o modificatorios. De tipo H45 o superior (resistencia a la compresión) y respaldado a través de trazabilidad de todos los insumos principales (cemento, áridos, aditivos) y sus respectivos certificados de calidad.

El hierro para la confección de las armaduras debe ser de calidad certificada, acreditada por el fabricante de hierros.

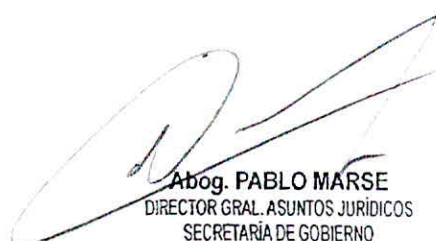
Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO


FABIAN ERNANIZ
DIRECTOR
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES


MARIA ROSA CORONA
ASISTENTE EJECUTIVA
OPTO. MOBILIARIO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



GENERALIDADES IMPORTANTES

FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación será total por todos los ítems solicitados.

FORMA DE ENTREGA

Se hará una entrega total inmediata de forma inmediata a la adjudicación.

La empresa se hará cargo del embalaje, envío y descarga en el lugar de destino.

El embalaje debe incluir protección contra impacto y recubrimiento de film en todos los productos. A los fines de proteger las piezas, en cada caso particular deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar daños durante el transporte.

La entrega de todos los productos se realizará en la Dirección de Construcciones, sito en calle Bv. Pellegrini 3770 de la ciudad de Santa Fe Capital, en el horario de 7:00 a 12:00 hs.

FORMA DE PAGO

Se hará a sesenta (60) días de las certificaciones de recepción de la entrega.


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURIDICOS
SECRETARIA DE GOBIERNO

ALDO MONZON, FABIAN ERNESTO
DIRECTOR
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



RUBRO 01: MOBILIARIO URBANO

01.01 - BANCOS TIPO CAJÓN *(Detalle planimetría DMob_01)*

Características técnicas: Se requiere la adquisición de veinte y cinco (25) unidades materializadas en hormigón armado H-45 o superior, de forma prismática con un rebaje inferior constante de 5cm. La terminación de todos los componentes premoldeados será de hormigón visto acabado encofrado metálico; sobre todas las superficies vistas se aplicará como terminación impregnante acrílico transparente de base acuosa.

Medidas generales: 60 cm de ancho; 165 cm de largo; 45 cm de alto.

01.02 – BANCO CILÍNDRICO CHICO *(Detalle planimetría DMob_02)*

Características técnicas: Se requiere la adquisición de ochenta (80) unidades materializadas en hormigón armado H-45 o superior, de forma cilíndrica. La terminación de todos los componentes premoldeados será de hormigón visto acabado encofrado metálico; sobre todas las superficies vistas se aplicará como terminación impregnante acrílico transparente de base acuosa.

Medidas generales: 40 cm de diámetro; 45 cm de alto.

01.03 – LOSETAS CRIBADAS H° PREMOLDEADO *(Detalle planimetría DMob_03)*


Características técnicas: Se requiere la adquisición de doscientos cincuenta (250) metros cuadrados de losetas de trama romboidal o similar materializadas en hormigón armado H-45 o superior. Su acabado superficial deberá ser de hormigón visto natural mate pulido, a la cual se aplicará como terminación impregnante acrílico transparente de base acuosa.



Medidas generales: 30 cm de ancho; 45 cm de largo; 8 cm alto.

01.04 – BORDILLOS O CORDONES

Características técnicas: Se requiere la adquisición de ciento cuarenta (140) metros lineales de bordillos o cordones perimetrales materializados en hormigón armado H-45 o superior. Su acabado superficial deberá ser de hormigón visto natural mate pulido, a la cual se aplicará como terminación impregnante acrílico transparente de base acuosa.

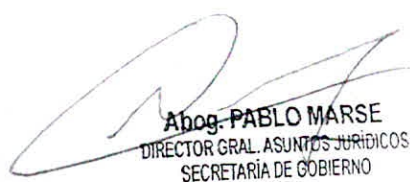
Medidas generales: 10 cm de ancho; 60 cm de largo; 20 cm alto.


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO


M.M.O. MONZON, FABIAN SANCHEZ
DIRECTOR
DIRECCION DE CONSTRUCCION

ROSAROSA CORONA
STENTE EJECUTIVA
MOBILIARIO URBANO




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURIDICOS
SECRETARIA DE GOBIERNO

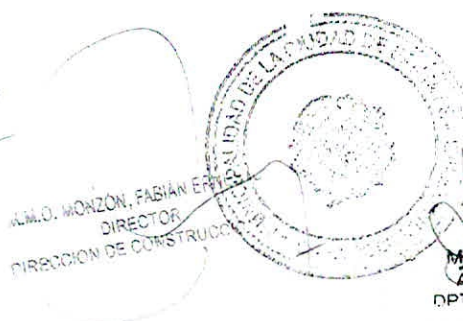

ALM.O. MONZON, FABIAN ERY
DIRECTOR
DIRECCION DE CONSTRUCCION


MARIA ROSA CORONA
ASISTENTE EJECUTIVA
DPTO. MOBILIARIO URBANO


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL

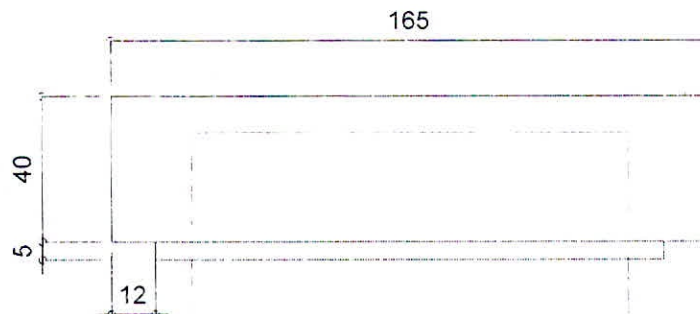

VISTA LATERAL



Notas:

- Las medidas generales son aproximadas y estan acordes a lo pautado en las especificaciones técnicas particulares.



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE SANTA FE

OBRA: MEJORAMIENTO EP
PLAN INTEGRAR

RUBRO: -

PLANO: Banco tipo cajón

NIVEL: -


ESCALA: gráfica

PLANO N°


DM01



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



Notas:

- Las medidas generales son aproximadas y estan acordes a lo pautado en las especificaciones técnicas particulares.


M.M.U. MONZON, FABIAN ERNESTO
DIRECTOR
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

MARIA ROSA CORONA
ASISTENTE EJECUTIVA
M.O. MOBILIARIO URBANO


 Santa Fe Capital	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE	RUBRO: -	ESCALA: gráfica
	OBRA: MEJORAMIENTO EP PLAN INTEGRAR	PLANO: Banco cilíndrico chico	PLANO N°:
		NIVEL: -	DM02



VISTA SUPERIOR

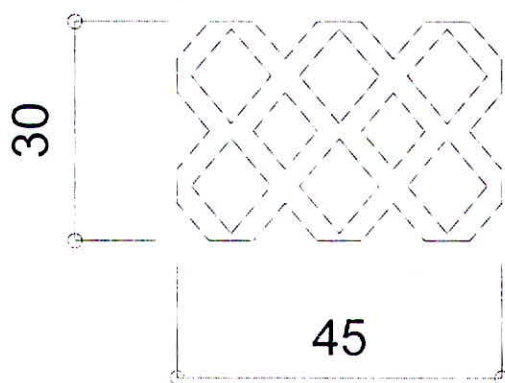

VISTA FRONTAL

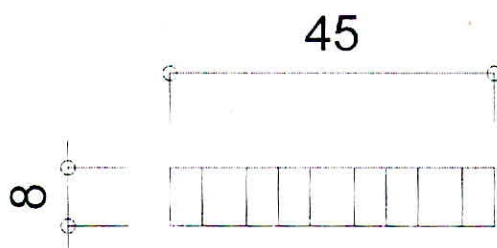

Notas:

- Las medidas generales son aproximadas y estan acordes a lo pautado en las especificaciones técnicas particulares.

WILSON MONZON, FABIÁN ZARATE
DIRECTOR
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
MARIA ROSA CORONA
ASISTENTE EJECUTIVA
DE MOBILIARIO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE SANTA FE

OBRA:

RUBRO: -

PLANO: Loseta cribada

NIVEL: -

ESCALA: gráfica

PLANO N°:

DM03