



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



OBRA:

**“PROVISIÓN Y ENTREGA DE CESTOS DE
RESIDUOS METÁLICOS PARA ESPACIOS
PÚBLICOS”**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALFONSO MONZÓN FABIAN ERNESTO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES



MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO

OBRA:

**“PROVISIÓN Y ENTREGA DE CESTOS DE RESIDUOS METÁLICOS PARA
PARQUES Y PLAZAS”**

ÍNDICE

- **DESCRIPCIÓN GENERAL**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- Para Materiales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

RUBRO 01: MOBILIARIO URBANO


01.01 - CESTOS METÁLICOS

M. J. MONZON FABIAN ERNESTO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente contratación comprende la provisión y entrega de cestos papeleros de acuerdo a las especificaciones técnicas generales y particulares que se acompañan. El objeto a proveerse se enmarca en la puesta en valor y mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad. Esto se encuentra sujeto en algunos casos a reemplazo de modelos que ya no se ajustan a los requerimientos de higiene actuales y en otros casos reemplazo de unidades que han sido vandalizadas.

Esta acción tiene como finalidad mejorar la calidad ambiental de los espacios públicos de la ciudad, dotándolos de equipamiento y mobiliario urbano acordes así como también lograr un criterio de uniformidad urbanística con lo existente.

La instalación de todo el equipamiento estará a cargo de la Dirección de Construcciones.

M. M. MONZÓN, FABIAN ERNESTO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES



MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**



GENERALIDADES IMPORTANTES

- La empresa se hará cargo del embalaje, paletizado y envío al lugar de destino.
- El embalaje debe ser en pallet especial reforzado, protegido con film todo el producto, y cantoneras de cartón alrededor de los bordes. A los fines de proteger las piezas, en cada caso particular deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar daños durante el transporte.

PLAZO DE ENTREGA Y PAGOS

- La entrega de los productos detallados anteriormente se efectuará dentro de los treinta (30) días posteriores a la Orden de Compra.

FORMA DE PAGO

El pago será total a 60 días de certificada la entrega de los productos.

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

- La entrega de los productos será por el total de la compra y se realizará en la Dirección de Construcciones, sito en calle Bv. Pellegrini 3770 o en Bv. Galvez intersección Dorrego - Galpón 3 puerta 4 Estación de FFCC Belgrano de la ciudad de Santa Fe Capital; acorde a lo convenido y en el horario de 7:00 a 13:00 hs.

FABIAN EXNE...
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES




MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

W.M.O. MONZÓN, FARIAN ERNESTO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA MATERIALES

Los materiales a emplear para la producción de los productos correspondientes a esta Obra deberán cumplir las siguientes especificaciones:

a) ACERO

Los diferentes tipos de acero que se utilicen deberán poseer aptitudes de fabricación bajo cumplimiento de normas IRAM/IAS. En todos los casos se usarán espesores de 2mm y/o superiores s/ se detalla en las especificaciones técnicas.

La pintura que se utilice deberá ser poliéster termoconvertible en polvo de calidad certificada bajo normativas ISO. Libre TGIC. Amigable con el medio ambiente. Para mayor resistencia a la corrosión los productos deben contar con tratamiento de fosfatizado y cataforesis, lo que garantiza el anclaje y alta durabilidad de la pintura termoconvertible sobre el metal.

FABIAN ERNESTO MONZON
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

M. J. MONZON, FABIAN ERNESTO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES



MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



RUBRO 01: MOBILIARIO URBANO

01.01- CESTOS METÁLICOS (Detalle planimetría DMb01 - DMb02 - DMb03)

Características técnicas: Se requiere la adquisición de sesenta y cinco (65) unidades de cestos papeleros.

Los mismos estarán conformados por un cuerpo cilíndrico materializado con aros de chapa laminada, espesor 2 mm o superior, unidos por un perfil ángulo o tipo T de no menos de 1/2" de sección y 3.2mm de espesor.

Los sunchos estructurales deberán ser de 2 mm de espesor o superior y deberá contar con una base de chapa laminada de 3.2 mm de espesor mínimo.

A fin de vincular el elemento a la base de fundación se deberá soldar un caño estructural de 60x60 mm y agregar a este 6 Fe nervados de Ø12 mm en el sector inferior como indica el plano de detalle. También se solicita agregar a la altura de empotramiento una marca a forma de guía (ver detalle en la planimetría de especificaciones técnicas).

A fin de facilitar la colocación de bolsas de residuos el cesto deberá contar con un aro ubicado en la parte superior de menor diámetro que el total para quedar al interior del cesto, dicho aro se soldara al cuerpo cilíndrico mediante planchuelas o barras de hierro liso de igual diámetro que el aro en cuestión.


Su acabado superficial deberá ser de poliéster termoconvertible en polvo: 11 unidades de cestos en color negro semi mate, 27 unidades en color negro salvo el aro superior en color azul y 27 unidades en color negro salvo el aro superior en color verde, acorde a lo pautado en los detalles de las presentes especificaciones.

Medidas generales: 450 mm de diámetro c/u; 980 mm de alto visible; 500 mm empotramiento.


FABIAN ERIC MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
MANTENIMIENTO URBANO

VISTA FRONTAL

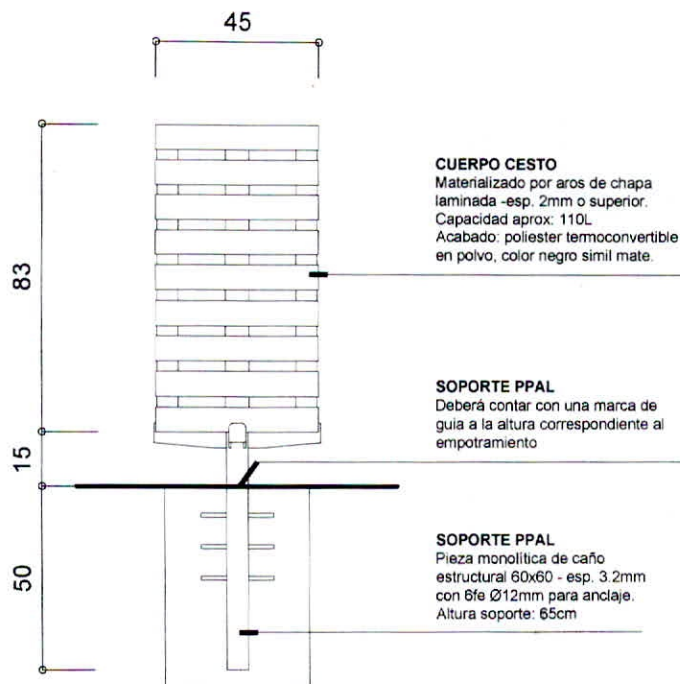

VISTA SUPERIOR

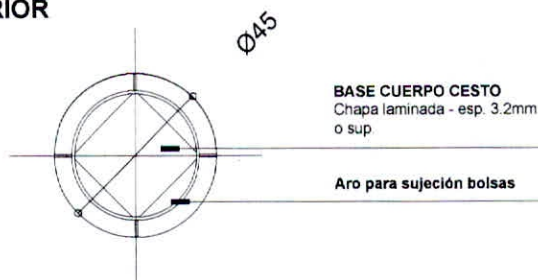

Notas:

- Las medidas generales son en centímetros y están acordes a lo pautado en las especificaciones técnicas particulares.

M.M.O. MONZON, FABIAN ERNESTO
 DIRECTOR
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

MARIA ROSA CORONA
 COORDINADORA EJECUTIVA
 DE PLANEAMIENTO URBANO



**MUNICIPALIDAD DE LA
 CIUDAD DE SANTA FE**

OBRA:
**MOBILIARIO
 URBANO**

RUBRO: -

PLANO: **Cesto metálico**


NIVEL: -

ESCALA: 1:20


PLANO N°:

DMb01

VISTA FRONTAL

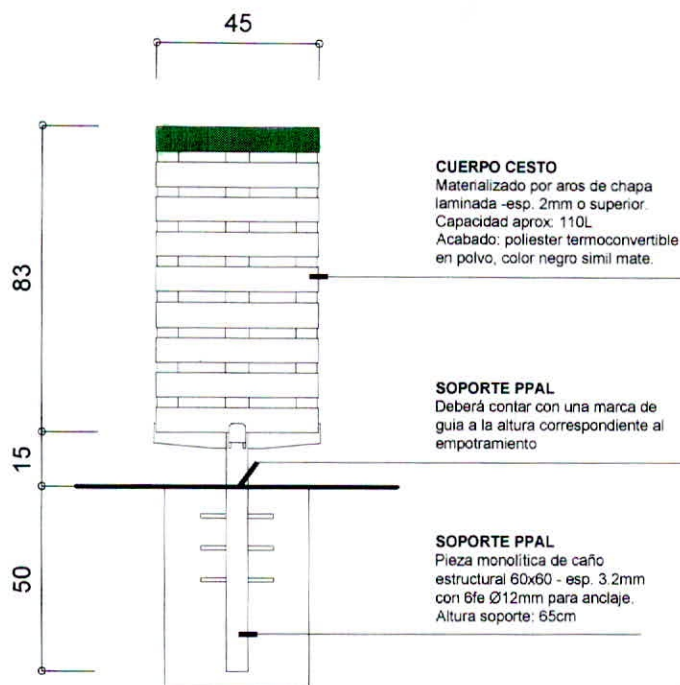

VISTA SUPERIOR

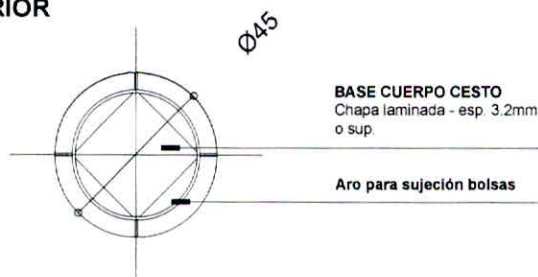

Notas:

- Las medidas generales son en centímetros y estan acordes a lo pautado en las especificaciones técnicas particulares.

DIRECTOR
INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

ROSARITA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE SANTA FE

OBRA:
MOBILIARIO
URBANO

RUBRO: -

PLANO: **Cesto metálico
Detalle aro verde**


NIVEL: -

ESCALA: 1:20


PLANO N°:

DMb02

VISTA FRONTAL

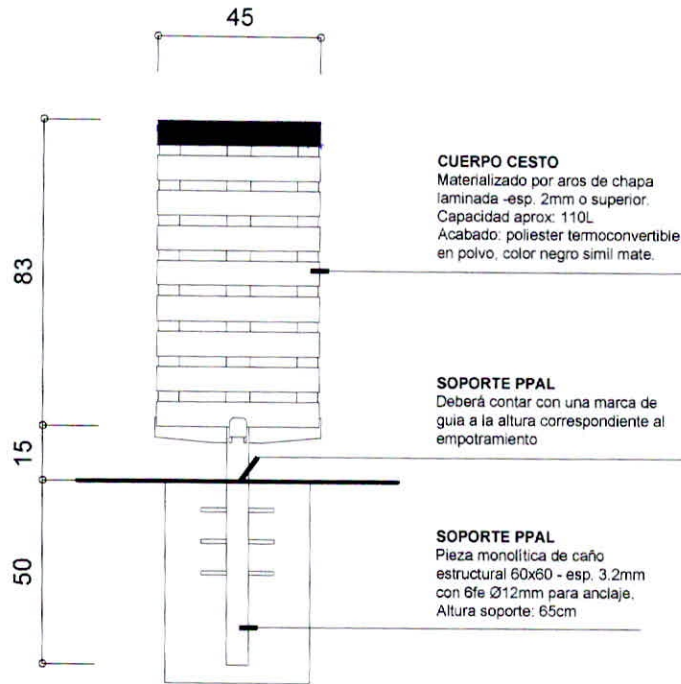

VISTA SUPERIOR

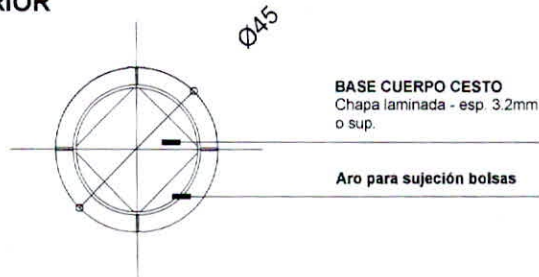

Notas:

- Las medidas generales son en centímetros y están acordes a lo pautado en las especificaciones técnicas particulares.

JUAN MUÑOZ, FERRARI ERNESTO
 DIRECTOR
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

MARÍA ROSA CORONA
 ORDINADORA EJECUTIVA
 MANTENIMIENTO URBANO

 Santa Fe Capital	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE	RUBRO: -	ESCALA: 1:20
	OBRA: MOBILIARIO URBANO	PLANO: Cesto metálico Detalle aro azul	PLANO N°: DMb03
		NIVEL: -	