



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DIRECCION DE MOVILIDAD
Dirección Gral. de Obras de Movilidad



PLIEGO:

**"ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL
CIUDAD 30"**

DESCRIPCION GENERAL

1. OBJETO: El presente pliego tiene como objeto la adquisición de insumos necesarios para señalización horizontal vial en área céntrica de la ciudad, particularmente demarcación de sectores de estacionamiento vehicular prohibido, como cordones de ochavas, paradas de transporte urbano de pasajeros y cuadras con estacionamiento vedado, dársenas de estacionamiento medido, y cruces de ciclovías. Las siguientes obras se ejecutarán con personal y equipamiento municipal, perteneciente a la Dirección General de Obras de Movilidad, en el marco de la implementación de señalización del programa Ciudad 30 y macrocentro.

Los insumos necesarios comprenden pintura acrílica para demarcación vial de aplicación en frío de color amarillo, blanco y verde, así como también sus respectivos diluyentes.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas de la pintura a base de resinas acrílicas al solvente para la demarcación horizontal de pintado de cordones graníticos o de hormigón y calzadas de hormigón o asfalto, de aplicación a temperatura ambiente.

2.1 ítem 1: Pintura acrílica base solvente para demarcación vial de aplicación en frío color amarillo

2.1.1 Cantidad 3.000lt (± 10lt dependiendo de formato de suministro).


2.1.2 Descripción del ítem: pintura acrílica base solvente para demarcación vial de aplicación en frío, de alta resistencia al tránsito y exposición climática y alto poder cubriente. La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriesen. Dicha pintura permitirá su aplicación en espesor de 0,6mm húmedo, dejando un espesor seco de 0,3 mm. Deberá permitir aplicación por métodos manuales o mecánicos sobre superficies graníticas, hormigón o asfálticas.

2.1.3 Características requeridas: color amarillo terminación mate satinado, **secado al tacto aprox. 20min.**, rendimiento aprox. 9m²/lt para 150 micrones de espesor, vida útil en almacenamiento manteniendo características de aprox. 12 meses desde la fecha de entrega.

*Para la presentación de la oferta se deberá adjuntar certificado de análisis de la pintura, avalados por alguna entidad o institución de probada trayectoria y experiencia, como por ejemplo: IRAM, DAT (Dirección de Asesoramiento Técnico) o CIDEPINT (Centro de Investigaciones de Pinturas). En especial deberá constar el resultado numérico de ensayos de resistencia a la abrasión, contenido de materiales volátiles, tiempo de secado al tacto y definitivo, capacidad de cubrir y envejecimiento acelerado equivalente a 1 año de intemperie

2.1.4 Formato de suministro: presentación en envases de 18 o 20lt.

2.1.5 Rotulación del envase: debe constar dirección y teléfonos del fabricante, fecha de fabricación y de vencimiento del producto, número de lote de fabricación, tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el fuego en caso de incendio, además de las características básicas como tipo de pintura y color.



Victor Hugo R. Frutos
Director General de
Obras de Movilidad

Arg. JUAN JUÁREZ
Coord. Ejec. de Obras y
Proyectos de Movilidad
Dirección de Movilidad

Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
Las Malvinas son argentinas.



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DIRECCION DE MOVILIDAD
Dirección Gral. de Obras de Movilidad

3. ítem 2: Pintura acrílica base solvente para demarcación vial de aplicación en frío color blanco.

3.1: Cantidad 750lt (± 10lt dependiendo de formato de suministro).

3.1.1 Descripción del ítem: pintura acrílica base solvente para demarcación vial de aplicación en frío, de alta resistencia al tránsito y exposición climática y alto poder cubriente. La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriese. Dicha pintura permitirá su aplicación en espesor de 0,6mm húmedo, dejando un espesor seco de 0,3 mm. Deberá permitir aplicación por métodos manuales o mecánicos sobre superficies graníticas, hormigón o asfálticas.

3.1.2 Características requeridas: color blanco terminación mate satinado, secado al tacto aprox. 20min., rendimiento aprox. 9m²/lt para 150 micrones de espesor, vida útil en almacenamiento manteniendo características de aprox. 12 meses desde la fecha de entrega.

*Para la presentación de la oferta se deberá adjuntar certificado de análisis de la pintura, avalados por alguna entidad o institución de probada trayectoria y experiencia, como por ejemplo: IRAM, DAT (Dirección de Asesoramiento Técnico) o CIDEPINT (Centro de Investigaciones de Pinturas). En especial deberá constar el resultado numérico de ensayos de resistencia a la abrasión, contenido de materiales volátiles, tiempo de secado al tacto y definitivo, capacidad de cubrir y envejecimiento acelerado equivalente a 1 año de intemperie.

3.1.3 Formato de suministro: presentación en envases de 18 o 20lt.

3.1.4 Rotulación del envase: debe constar dirección y teléfonos del fabricante, fecha de fabricación y de vencimiento del producto, número de lote de fabricación, tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el fuego en caso de incendio, además de las características básicas como tipo de pintura y color.

4. ítem 3: Pintura acrílica base solvente para demarcación vial de aplicación en frío color verde

4.1: Cantidad 750lt (± 10lt dependiendo de formato de suministro).

4.1.1 Descripción del ítem: pintura acrílica base solvente para demarcación vial de aplicación en frío, de alta resistencia al tránsito y exposición climática y alto poder cubriente. La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriesen. Dicha pintura permitirá su aplicación en espesor de 0,6mm húmedo, dejando un espesor seco de 0,3 mm. Deberá permitir aplicación por métodos manuales o mecánicos sobre superficies graníticas, hormigón o asfálticas.

4.1.2 Características requeridas: color verde terminación mate satinado, secado al tacto aprox. 20min., rendimiento aprox. 9m²/lt para 150 micrones de espesor, vida útil en almacenamiento manteniendo características de aprox. 12 meses desde la fecha de entrega.

*Para la presentación de la oferta se deberá adjuntar certificado de análisis de la pintura, avalados por alguna entidad o institución de probada trayectoria y experiencia, como por ejemplo: IRAM, DAT (Dirección de Asesoramiento Técnico) o CIDEPINT (Centro de Investigaciones de Pinturas). En especial deberá constar el resultado numérico de ensayos de resistencia a la

Abon. PABLO MARSA
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO




Victor Hugo R. Frutos
Director General de

Arq. JUAN JUAREZ
Coord. Ejec. de Obras y
Proyectos de Movilidad
Dirección de Movilidad

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
Las Malvinas son argentinas.



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**
DIRECCION DE MOVILIDAD
Dirección Gral. de Obras de Movilidad



abrasión, contenido de materiales volátiles, tiempo de secado al tacto y definitivo, capacidad de cubrir y envejecimiento acelerado equivalente a 1 año de intemperie.

4.1.4 Formato de suministro: presentación en envases de 18 o 20lt.

4.1.5 Rotulación del envase: debe constar dirección y teléfonos del fabricante, fecha de fabricación y de vencimiento del producto, número de lote de fabricación, tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el fuego en caso de incendio, además de las características básicas como tipo de pintura y color.

5. ítem 4: Diluyente para pintura acrílica

5.1 Cantidad 1.350lt ($\pm$ 10lt dependiendo de formato de suministro).

5.2 Descripción del ítem: disolvente para dilución de pintura acrílica, deberá ser totalmente compatible con la pintura acrílica cotizada en el ítem 1, avalado por el fabricante de esta última, permitiendo una correcta dilución.

5.3 Características requeridas: incoloro., vida útil en almacenamiento manteniendo características de aprox. de 12 meses desde la fecha de entrega.

5.4 Formato de suministro: presentación en envases de hasta 20lt.

5.5 Rotulación del envase: debe constar dirección y teléfonos del fabricante, fecha de fabricación y de vencimiento del producto, número de lote de fabricación, tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el fuego en caso de incendio.

CONDICIONES PARTICULARES

6. Lugar de entrega

Los elementos serán entregados en la Dirección General de Obras de Movilidad (Municipalidad de Santa Fe), ubicada en Bv Pellegrini 3798, ciudad de Santa Fe, teléfono 0342 4571871, correo electrónico despacho.movilidad@santafeciudad.gov.ar.


7. Forma de entrega: Parcial.


8. Forma de pago: Parcial.


9. Plazo de pago: 60 días corridos, desde la recepción.

10. Plazo de entrega: Hasta 30 días corridos, desde emisión de orden de compra.

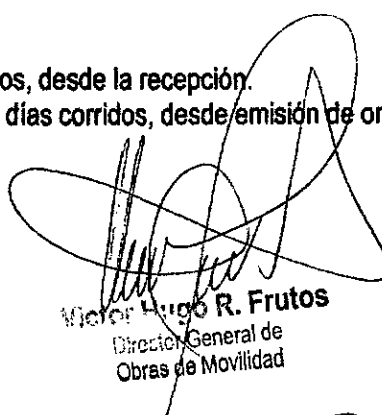


Victor Hugo R. Frutos
Dirección General de
Obras de Movilidad


Arq. JUAN SUÁREZ
Coord. Ejec. de Obras y
Proyectos de Movilidad
Dirección de Movilidad

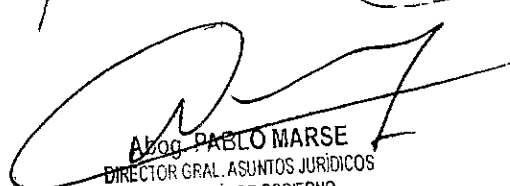
Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO