





MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



**“PROVISIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS
PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN PARA
INTERVENCIÓN AV. TTE. LOZA - PROGRAMA
NACIONAL CIUDADES, MUNICIPIOS Y
COMUNAS SALUDABLES.”**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MARÍA SOLEDAD ARTIGAS
Secretaria de Políticas de
Ciudades y Acción Social


MARÍA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



OBRA:

**"PROVISIÓN Y ENTREGA DE PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN PARA
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS"**

ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN GENERAL
- GENERALIDADES IMPORTANTES


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- Para Materiales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

RUBRO 01: MOBILIARIO URBANO

- 01.01 – BANCO TIPO PLAZA
- 01.02 – BANCO CILÍNDRICO CHICO
- 01.03 – BANCO CILÍNDRICO GRANDE
- 01.04 – CESTO


Ms. SOLEDAD ARTIGAS
Secretaría de Políticas de
Cuidados y Acción Social


MARÍA ROSA GORONA
ORDINADORA EJECUTIVA
MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ




DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente contratación comprende la provisión y entrega de mobiliario urbano de acuerdo a las especificaciones técnicas generales y particulares que se acompañan. Los elementos premoldeados a proveer son bancos tipo cajón, bancos cilíndricos (chicos y grandes) y cestos papeleros (ver detalles en el desarrollo del pliego).

El objeto a proveerse se enmarca en el Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunas Saludables (PNCMCS). El Programa constituye una política pública de promoción de la salud y comenzó a implementarse en los gobiernos locales argentinos a mediados del año 2001. La municipalidad de Santa Fe lleva 16 años de antigüedad dentro del programa y obtiene la membresía de "municipio saludable" en el año 2019.

La presente comprende la provisión y entrega de elementos premoldeados de hormigón cuyo diseño está en concordancia con elementos del equipamiento urbano ya instalado en los espacios públicos de la ciudad, adoptando así criterios de uniformidad urbanística.


MR. SOLEDAD ARTIGAS
Secretaria de Políticas de
Ciudades y Acción Social


MARIA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



GENERALIDADES IMPORTANTES

FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación podrá ser parcial por ítem o total por todos los ítems solicitados.

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

- La empresa se hará cargo del embalaje, paletizado, envío al lugar de destino y descarga de los elementos con autoelevador, grúa o lo que se considere oportuno.
- El embalaje debe ser en pallet especial reforzado, protección con film de todo el producto, y cantoneras de cartón alrededor de los bordes. A los fines de proteger las piezas, en cada caso particular deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar daños durante el transporte.
- La entrega de los productos detallados anteriormente se efectuará dentro de los treinta (30) días posteriores a la Orden de Compra.
- La entrega de los productos será por el total de la compra y se realizará en la Dirección de Construcciones, sito en calle Bv. Pellegrini 3770 o en la vecinal *Ceferino Namuncurá* en Av. 12 de Octubre 9505 por cercanía a la obra, siempre dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe Capital; acorde a lo convenido y en el horario de 7:30 a 12:30 hs.

FORMA DE PAGO

Se hará sobre las certificaciones de recepción de la entrega.


Ma. SOLEDAD ARTIGAS
Secretaria de Políticas de
Cuidados y Acción Social



MARÍA ROSA CORONA
ORDINADORA EJECUTIVA
MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES


Ma. SOLEDAD ANTIGAS
Secretaría de Políticas de
Ciudadanos y Acción Social


MARTA ROSA GORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA MATERIALES

Los materiales a emplear para la producción de los productos correspondientes a esta Obra deberán cumplir las siguientes especificaciones:

a) HORMIGÓN ARMADO

Deberá ser de primera calidad y normalizado según IRAM N° 1666 de Hormigón Elaborado o modificatorios. De tipo H45 o superior (resistencia a la compresión) y respaldado a través de trazabilidad de todos los insumos principales (cemento, áridos, aditivos) y sus respectivos certificados de calidad.

El hierro para la confección de las armaduras debe ser de calidad certificada, acreditada por el fabricante de hierro, debiendo ser aclarada en la columna MARCA del formulario correspondiente.


Ma. SOLEDAD ARTIGAS
Secretaria de Políticas de
Ciudades y Acción Social



MARIAROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


Ma. SOLEDAD ARTIGAS
Secretaria de Políticas de
Cuidados y Acción Social


MARÍA ROSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



RUBRO 01: MOBILIARIO URBANO

01.01 - BANCOS TIPO PLAZA (*Detalle planimetría DMob_01*)

Características técnicas: Se requiere la adquisición de veinte (20) unidades materializadas en hormigón armado H-45 o superior, de forma trilitica con un espesor constante de 10 cm. La terminación de todos los componentes premoldeados será de hormigón visto acabado encofrado metálico; sobre todas las superficies vistas se aplicará como terminación impregnante acrílico transparente de base acuosa.

Medidas generales: 50 cm de ancho; 160 cm de largo; 45 cm de alto.

01.02 – BANCO CILÍNDRICO CHICO (*Detalle planimetría DMob_01*)

Características técnicas: Se requiere la adquisición de veinte y una (21) unidades materializadas en hormigón armado H-45 o superior, de forma cilíndrica. La terminación de todos los componentes premoldeados será de hormigón visto acabado encofrado metálico; sobre todas las superficies vistas se aplicará como terminación impregnante acrílico transparente de base acuosa.

Medidas generales: 40 cm de diámetro; 45 cm de alto.

01.03 – BANCO CILÍNDRICO GRANDE (*Detalle planimetría DMob_01*)


Características técnicas: Se requiere la adquisición de siete (7) unidades materializadas en hormigón armado H-45 o superior, de forma cilíndrica. La terminación de todos los componentes premoldeados será de hormigón visto acabado encofrado metálico; sobre todas las superficies vistas se aplicará como terminación impregnante acrílico transparente de base acuosa.


Medidas generales: 65 cm de diámetro; 68 cm de alto

01.04 – CESTOS (*Detalle planimetría DMob_02*)


Características técnicas: Se requiere la adquisición de diez (10) unidades de cestos materializados en hormigón armado H-45 o superior. Deberán contar obligatoriamente con un sistema de drenaje apto para ser instalados en espacio público, se ponderará la utilización de caños percolantes para un mejor desagüe, no siendo esto excluyente. Su acabado superficial deberá ser de hormigón visto natural mate pulido, a la cual se aplicará como terminación impregnante acrílico transparente de base acuosa.

Medidas generales: 44 cm de diámetro; 80 a 90 cm alto.



Ms. SOLEDAD ARTIGAS
Secretaria de Políticas de
Cuidados y Acción Social


MARÍA GOSA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO

Banco tipo Plaza

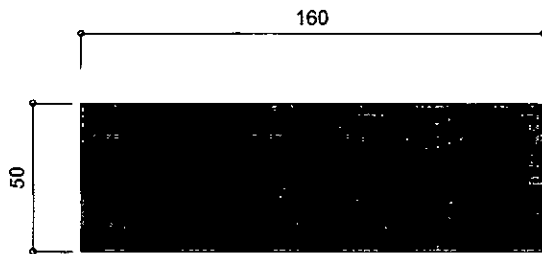


ARMADURA
Anclajes con fe nervado Ø8
Interior con fe nervado Ø8 y estribos Ø6


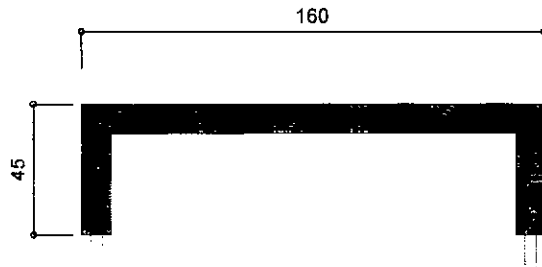


ARMADURA
Anclajes con fe nervado Ø8
Interior con fe nervado Ø8 y estribos Ø6

Banco cilíndrico chico



Banco cilíndrico grande





Aut...
 COLEGIADA ARTISTAS
 Secretaría de Políticas de
 Indagación y Análisis Social

Notas:

- Las medidas generales son aproximadas.
- Lo que refiere a la colocación de los equipamientos es meramente ilustrativo.

MARIA ROSA CORONA
 COORDINADORA EJECUTIVA
 DE MANTENIMIENTO URBANO

 Santa Fe Capital	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE	RUBRO: Mobiliario Urbano	ESCALA: 1:25
	OBRA: -	PLANO: Banco tipo plaza Banco cil. chico/grande	PLANO N°:
	NIVEL: -	DMob01	

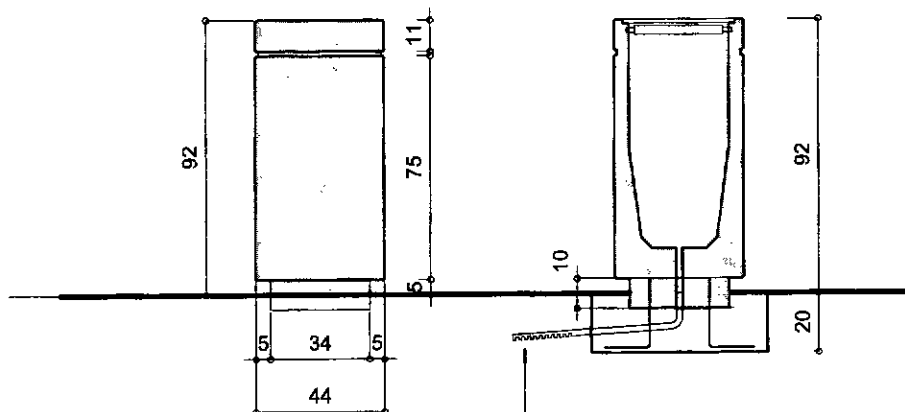

CARO PERCOLANTE
Caflo Df Pvc 20mm con perforaciones
de 1.6mm de espesor cada 2cm.

Notas:

- Las medidas generales son aproximadas.
- Lo que refiere a la colocación de los equipamientos es meramente ilustrativo.

Outis
Ma. SOLEDAD ARTIGAS
Secretaria de Políticas de
Ciudadanos y Acción Social

ROSALBA CORONA
COORDINADORA EJECUTIVA
DE MANTENIMIENTO URBANO



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE SANTA FE**

OBRA:
**MEJORAMIENTO EP
AV TTE LOZA**

RUBRO: -

PLANO: **Cesto**

NIVEL: -

ESCALA: 1:25

PLANO N°:

DMob02