



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PRESERVACIÓN EDILICIA

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
Las Malvinas son argentinas.



OFICINAS PREDIO FERIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE CUIDADOS Y ACCIÓN SOCIAL
Las Heras 2883

RUBRO 1: Materiales eléctricos

Descripción:

Se realizará la provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de la Instalación completa eléctrica en oficinas del Predio Ferial Municipal.

La planimetría adjunta es a modo de referencia del tendido de bandejas, centros, cajas y recorrido de cableado.

La tarea será abordada luego por personal técnico municipal, el cual relevará y verificará en obra medidas, niveles, materiales, tendidos, cableado, tableros, llaves, tomacorrientes, conexiones, etc, todo de acuerdo a normas específicas de su idoneidad para la instalación nueva y/o traslado de bocas, luminarias y todas aquellas consideraciones que deba tener en cuenta a fin de lograr el correcto funcionamiento de la instalación.

Plazo de entrega: inmediato.

Forma de pago: 60 días corridos.

Manzón Jory
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación Edilicia

[Signature]
ARG. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO



Obra:

SEC. POLÍTICAS DE CUIDADO Y ACCIÓN SOCIAL

MATERIALES ELÉCTRICOS CERRAMIENTO OFICINAS PREDIO FERIA (LAS HERAS 2883)



Nro	LISTADO MATERIALES RUBROS/Item			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	MAT	MAT
01	MATERIALES ELÉCTRICOS				
01.01	Gabinete tipo Genrod o superior calidad 750 x 550 x 225, chapa, estanco, con placa montaje.	unidad	2		
01.02	Gabinete tipo Genrod o superior calidad, plastico con tapa transparente para 4 din	unidad	23		
01.03	Módulo punto de 10A	unidad	25		
01.04	Adaptador de punto a riel din	unidad	25		
01.05	Caja octogonal chica (plástica)	unidad	30		
01.06	Caja octogonal grande (plastica)	unidad	30		
01.07	Reflector led 20w, 4000k, ip 65	unidad	25		
01.08	Reflector led 20w, 6000k, ip 65	unidad	17		
01.09	Caja plastica estanca 90x90x70mm	unidad	42		
01.10	Prensacable plastico para baña de 10mm de diametro	unidad	126		
01.11	Caño tipo tubelectric o superior calidad de 25mm de diametro	metros	360		
01.12	Uniones tipo tubelectric o superior calidad de 25mm de diametro	unidad	120		
01.13	Conectores tipo tubelectric o superior calidad de 25mm de diametro	unidad	180		
01.14	Curvas tipo tubelectric o superior calidad de 25mm de diametro	unidad	45		
01.15	Grampa tipo tubelectric o superior calidad para caño de 25mm de diametro	unidad	100		
01.16	Llave termomagnetica Schneider o superior calidad tetrapolar de 63A (4x63A)	unidad	3		
01.17	Interruptor diferencial Schneider o superior calidad tetrapolar de 63A y 30mA	unidad	3		
01.18	Distribuidor repartidor tetrapolar para 12 conexiones con tapa y soporte para riel din	unidad	3		
01.19	Llave termomagnetica Schneider o superior calidad bipolar de 16A	unidad	2		
01.20	Interruptor diferencial Schneider o superior calidad bipolar de 40A y 30mA	unidad	2		
01.21	Contacto 16A con bobina 24v alterna para montar en riel din (Schneider o superior calidad)	unidad	2		
01.22	Transformador 220/24v de 2A	unidad	2		
01.23	Llave ON/OFF plastica para montaje en mascara (Schneider o superior calidad)	unidad	2		
01.24	Indicador luminoso 24V para montaje en mascara (Schneider o superior calidad)	unidad	2		
01.25	Porta fusible para riel din de 8x31mm (Schneider o superior calidad)	unidad	2		
01.26	Fusible ceramico de 2A de 8x31mm	unidad	4		
01.27	Riel din zincado	metros	5		
01.28	Cinta aisladora de 15m	unidad	20		
01.29	Ménsulas para bandeja pasa cables de 300mm	unidad	100		
01.30	Uniones regulables (o curva vertical) que entre sus partes sumen 90°	unidad	6		
01.31	Cable sintenax 3x2,5mm2 (para distribucion a cada box)	metros	800		
01.32	Cable sintenax 3x35+16mm2 (cable de potencia del tableto principia al primer seccional)	metros	25		
01.33	Cable sintenax de 16mm2 verde y amarillo (para descarga a tierra)	metros	25		
01.34	Cable unipolar de 2,5mm2 MARRON	metros	300		
01.35	Cable unipolar de 2,5mm2 CELESTE	metros	300		
01.36	Cable unipolar de 2,5mm2 VERDE Y AMARILLO	metros	300		
01.37	Cable unipolar de 1,5mm2 NEGRO	metros	200		
01.38	Cable unipolar de 1,5mm2 ROJO	metros	200		
01.39	Cable unipolar de 1,5mm2 CELESTE	metros	200		
01.40	Cable unipolar de 1,5mm2 VERDE Y AMARILLO	metros	100		
01.41	Cable unipolar de 70mm2 (superflex)	metros	15		
01.42	Cable unipolar de 35mm2 (superflex)	metros	5		
01.43	Cable unipolar de 16mm2	metros	15		
01.44	Cable unipolar de 16mm2 VERDE Y AMARILLO	metros	5		
01.45	Cable unipolar de 16mm2 CELESTE	metros	5		
01.46	Terminales para cable de 70mm2 con ojal 8mm	unidad	8		
01.47	Terminales para cable de 35mm2 con ojal 8mm	unidad	10		

Monzón Jorge
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación
Edificia

ARQ. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

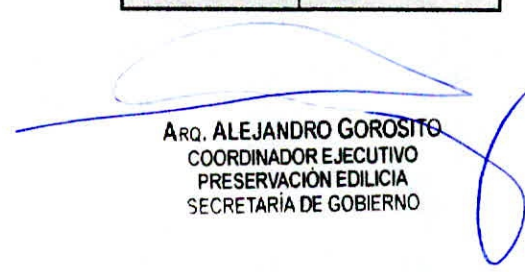
01.48	Terminales preaislado para cable de 16mm2 con ojal 6mm	unidad	35		
01.49	Bornera tetrapolar de 200A	unidad	1		
01.50	Precintos 250x4,8mm (bolsa por 100 unidades)	unidad	10		
01.51	Cablecanal ranurado 40x70mm	metros	6		
01.52	Jabalina para puesta a tierra, largo 2 metros hierro cobreado con su terminal diam 16	unidad	1		
01.53	Spot con difusor de policarbonato opal, potencia 20w, W-Temp 4000K, tipo LUCIOLA KEVIN	unidad	4		

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: _____

PLAZO DE ENTREGA: _____

TOTAL	
--------------	--


Monzon Jorge
 Jefe Dpto. Mantenimien.
 Dirección Preservación
 Edilicia


ARQ. ALEJANDRO GOROSITO
 COORDINADOR EJECUTIVO
 PRESERVACIÓN EDILICIA
 SECRETARÍA DE GOBIERNO

RUBRO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PLANO: ESQUEMA
NIVEL: -
ESCALA: -
PLANO N°:

OBRA:
**PREDIO FIERAL
(CERRAMIENTO OFICINAS)**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Coordinación de Preservación Edilicia



Arq. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

