



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

SECRETARÍA de GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PRESERVACIÓN EDILICIA
DEPARTAMENTO MODERNIZACIÓN EDILICIA

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas

Las Malvinas son argentinas.

REFORMA PLANTA BAJA - 1° PISO – 9° PISO DEL PALACIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE GOBIERNO – SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
CIUDADANA – FISCALIA MUNICIPAL
Palacio Municipal, Salta 2951

RUBRO 1: Tabique de aluminio

1.1 Descripción:

Se realizará la ejecución completa, provisión y colocación de tabiques nuevos y a reformar, según se indica en planimetría adjunta.

En los tabiques a reformar se deberá tener en cuenta el desmantelamiento de las piezas que se consideren necesarias y la recuperación de columnas, perfilería y vidrios existentes.

Verificación de medidas y niveles: Se verificará en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realización, buena terminación de los trabajos y su posterior colocación.

Colocación en obra: Se colocarán las carpinterías conforme a las medidas y a los niveles correspondientes determinados en obra. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, de un elemento terminado o reutilizado, será devuelto para su corrección.

Limpieza y ajuste: Se efectuará el ajuste final de la abertura al terminar el trabajo entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento.

LINEA ALUMINIO: MÓDENA – HERRERO

PERFILERIA: Aluminio color blanco - Línea Módena - Línea Herrero, según corresponda

VIDRIO: Laminado 3+3 incoloro

PLACA FIBROPLUS: Según corresponda en planimetría

HERRAJES: Correspondientes al sistema Línea Módena o Herrero según corresponda

VARIOS: Burletes y accesorios correspondientes al sistema Línea Módena o Herrero según corresponda


Arq. FABIANA D. BAR
Encargada de Sección Obras y Diseño
Departamento Modernización Edilicia

ARQ. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas

Las Malvinas son argentinas.

SECRETARÍA de GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PRESERVACIÓN EDILICIA
DEPARTAMENTO MODERNIZACIÓN EDILICIA

3.2 Planimetría adjunta

- Lamina DCA_00:

- Tabique Línea Módena T 01: Desmantelamiento de perfilería y vidrios existentes

- Columna Línea Módena C1: Desmantelamiento de columna existente

- Lamina CA_00:

- Tabique existente Línea Módena T 01: Reforma y reutilización de perfilería y vidrios existentes

- Tabique Línea Módena T 01': Nuevo

- Columna Línea Módena C1: Reutilización de columna existente

- Tabique Línea Módena T 03: Nuevo

- Tabique Línea Módena T 04: Nuevo

- Lamina PA_00:

- Tabique existente Línea Herrero TE 01: Desmantelamiento paño existente

- Puerta Línea herrero PA-02: Nuevo

- Lamina PA_01:

- Puerta Línea Herrero PA-01: Nuevo

- Tabique y columna Línea Herrero TD-02: Nuevo

- Tabique Línea Herrero TD-03: Nuevo

- Lamina PA_02:

- Tabique existente Línea Módena TE 02: Desmantelamiento paño existente

- Puerta Línea Módena PA-03: Nuevo

- Tabique Línea Módena TD-04: Nuevo




- Lamina PA_03:

- Tabique Línea Herrero TD-05: Nuevo

- Tabique y columna Línea Herrero TD-06: Nuevo


Arq. FABIANA D. BAR
Encargada de Sección Obras y Diseño
Departamento Modernización Edilicia
ARQ. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

DESMANTELAMIENTO TABIQUES DE ALUMINIO EXISTENTE

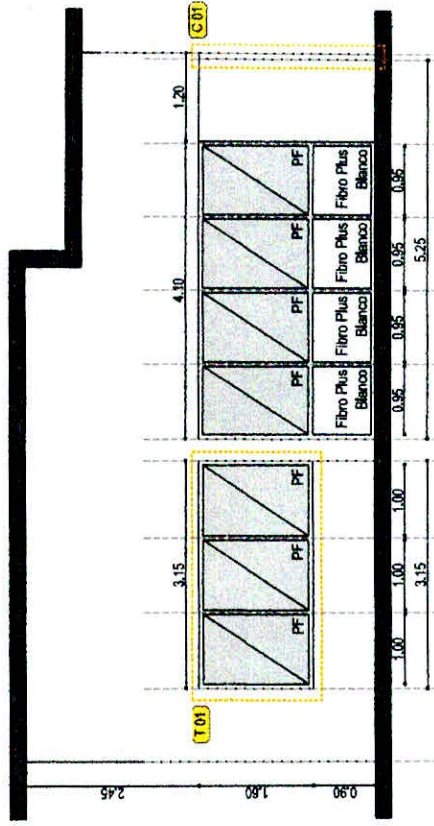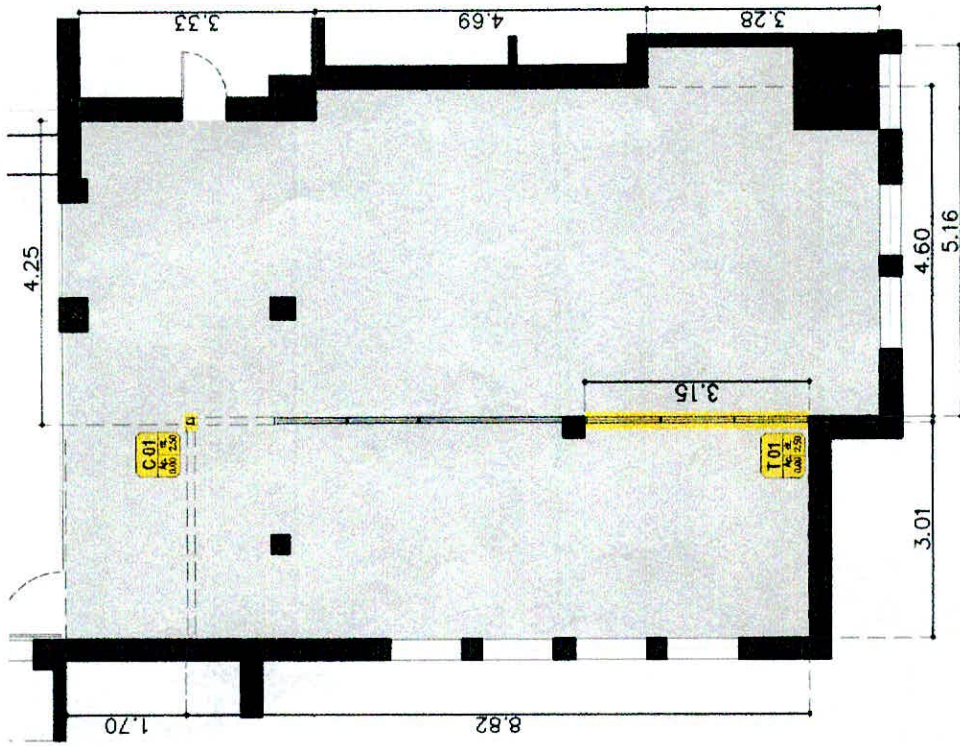

T01	AC	2.50
-----	----	------

LINEA	MÓDENA
CANTIDAD	01
MARCO	Aluminio color blanco Línea Módena. Perfilera línea Módena
VIDRIO	Paro Fijo Vidrio existente
HERRAJES	Correspondientes al sistema Línea Módena
VARIOS:	Burletes y accesorios correspondientes al sistema MODENA

VARIOS: Bufeles y accesorios correspondiente al sistema MODENA

ACLARACION: A reubicar periferia y vidrios existentes.

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES EN OBRA

C01

LINEA	MÓDENA
CANTIDAD	01

ACLARACION: A reubicar Columna existente

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES EN OBRA

Arq. FABIANA D. BAR

Encargada de Sección Obras y Diseño

Departamento Modernización Edificios

1-3 NEW

ARG. ALEJANDRO GOROSITO

COORDINADOR EJECUTIVO

amie ~~PRESERVACION~~ EDILICIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

Nivel: +- 0.00

Nivel: + 0.00

Esc. 1.100

PALACIO MUNICIPAL - Planta Baja

Sub. Dirección Ejecutiva de Atención Ciudadana, comunicación y



Relaciones Comunitarias.

SECRETARIA DE GOBIERNO

Fecha 05/07/2022

4

TABIQUES DE ALUMINIO

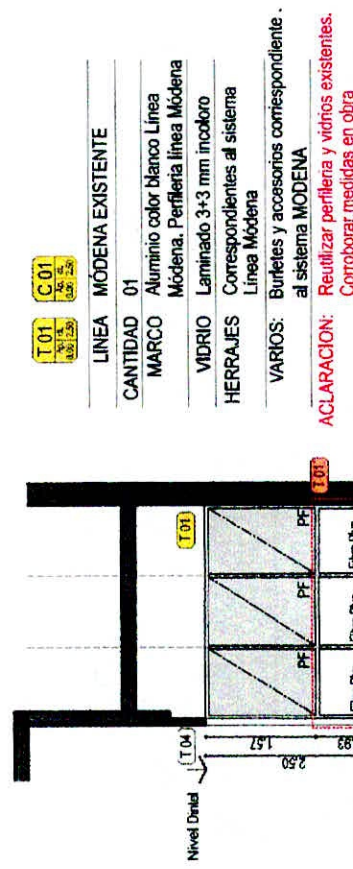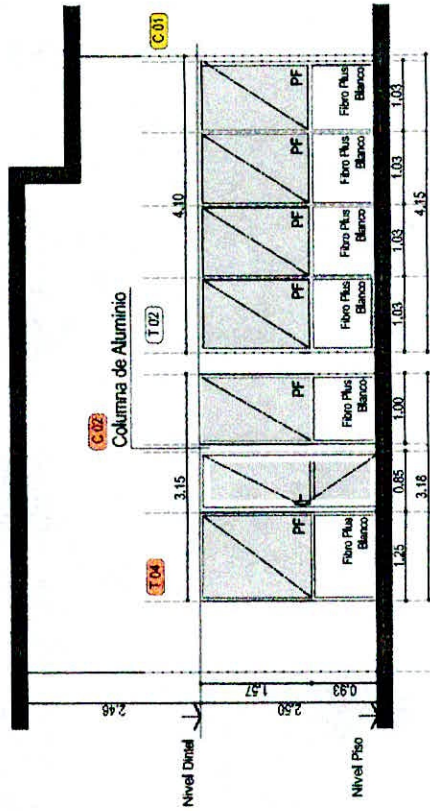

LINEA MODENA EXISTENTE	
CANTIDAD	01
MARCO	Aluminio color blanco Linea Moderna. Perfilera línea Moderna
VIDRIO	Laminado 3+3 mm incoloro
HERRAJES	Correspondientes al sistema Linea Moderna
VIARIOS:	Burletes y accesorios correspondiente al sistema MODENA

ACLARACION: Reutilizar perfilera y vidrios existentes.
Corroborar medidas en obra

	Tabique recuperado
	Tabique nuevo


PLANO
CA_00

SECRETARIA DE GOBIERNO
Coordinación Ejecutiva de Preservación Edilicia I Dpto. Modernización Edilicia


	T.04	2.91
	T.03	2.91
	T.01	2.91

LINEA MODENA	
CANTIDAD	01
MARCO	Aluminio color blanco Linea Moderna. Perfilera línea Moderna
VIDRIO	Laminado 3+3 mm incoloro
HERRAJES	Correspondientes al sistema Linea Moderna
VIARIOS:	Burletes y accesorios correspondiente al sistema MODENA

ACLARACION: Corroborar medidas en obra

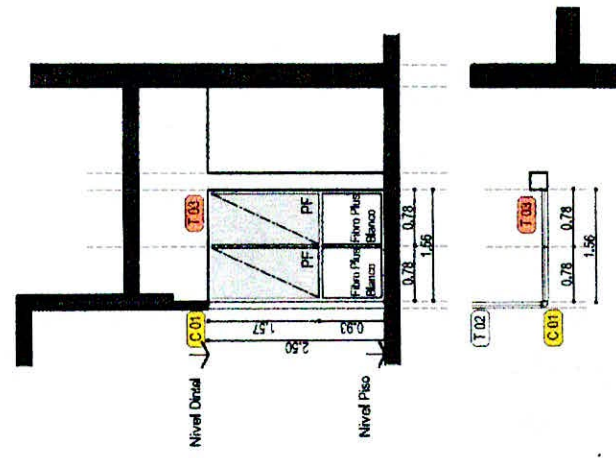

PLANTA PROPUESTA

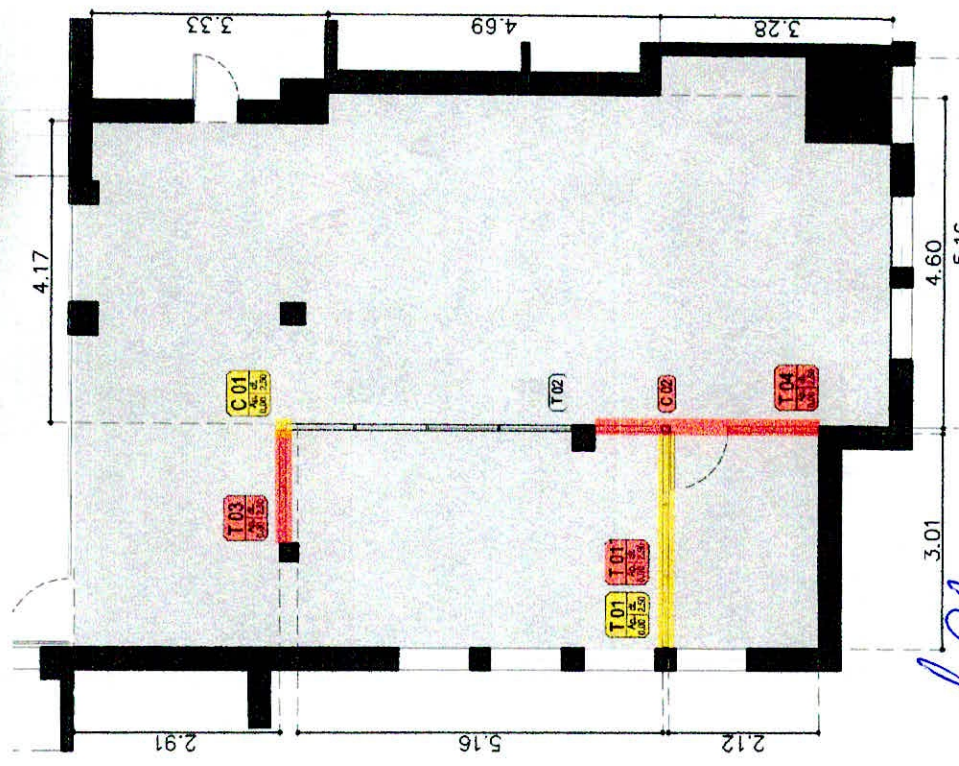



ARG. FABIAN D. BAR
Encargado de Sección Obras y Diseño
Departamento Modernización Edilicia

ARG. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA

Plano: Carpintería de Aluminio
Nivel: ±-0.00
Esc. 1:100

PALACIO MUNICIPAL - Planta Baja
Sub. Dirección Ejecutiva de Atención Ciudadana, comunicación y Relaciones Comunitarias.

Fecha 05/07/2022

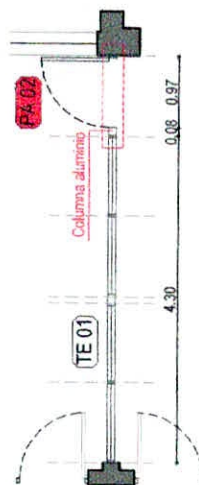

ARG. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

TE 01	LINEA	HERRERO
UBICACION	PALACIO MUNICIPAL - 1er PISO	
CANTIDAD	01	
TERMINACION	Pintura e-poxy BLANCO	
VIDRIO	Laminado 3+3 - PF: Pacho Fijo	
ACLARACION:	Medidas a corroborar en obra	

RUBRO: TABIQUE DE ALUMINIO

SECRETARIA DE GOBIERNO


**PALACIO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Comunicación**

PLANO N°:

PA 00


TD 02

LINEA HERRERO
UBICACION PALACIO MUNICIPAL - 1er PISO
CANTIDAD 01
TERMINACION Pintura e-poxy BLANCO
VIDRIO Laminado 3+3 - PF: Paño Fijo
ACLARACION: Medidas a corroborar en obra

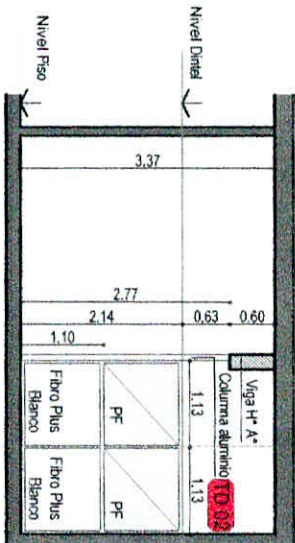




TD 03

LINEA HERRERO
UBICACION PALACIO MUNICIPAL - 1er PISO
CANTIDAD 01
TERMINACION Pintura e-poxy BLANCO
VIDRIO Laminado 3+3 - PF: Paño Fijo
ACLARACION: Medidas a corroborar en obra

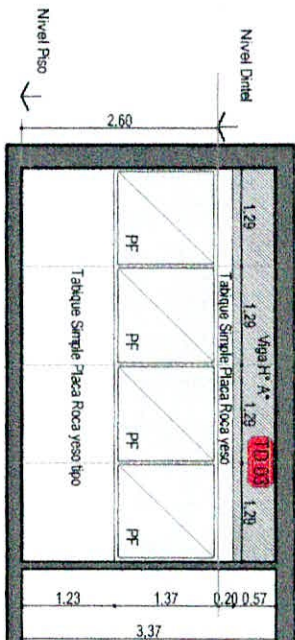

PA 01

LINEA HERRERO
UBICACION PALACIO MUNICIPAL - 1er PISO
CANTIDAD 01
TERMINACION Pintura e-poxy BLANCO
VIDRIO Laminado 3+3 - PF: Paño Fijo
ACLARACION: Medidas a corroborar en obra

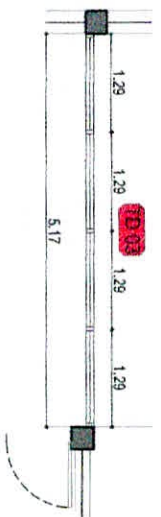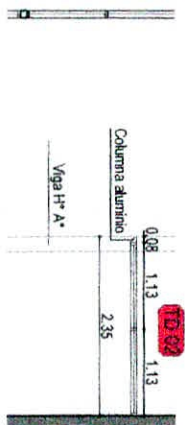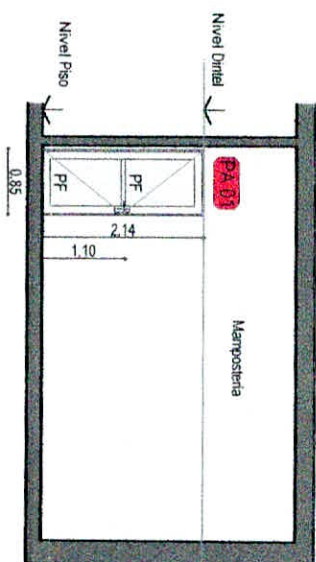

Arq. FABIANA D. BAR
Encargada de Sección Obras y Diseño
Departamento Modernización Edificia

Arq. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DE GOBIERNO

RUBRO: TABIQUE DE ALUMINIO


ESCALA: 1:100

Coordinación Ejecutiva de Preservación Edilicia
Dpto. Modernización Edilicia

OBRA: PALACIO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Comunicación

PLANO N°:


PA_01

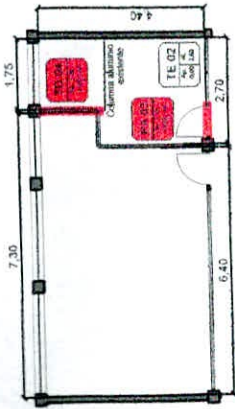

PLANTA BAJA


TE 02
No. 15
0.00 / 7.30

LINEA MODENA EXISTENTE
UBICACION PALACIO MUNICIPAL - PB
CANTIDAD 01
TERMINACION Pintura e-poxy BLANCO
VIDRIO Laminado 3+3 - PF: Paño Fijo
ACLARACION: Medidas a corroborar en obra

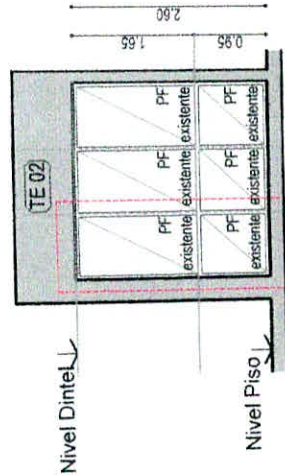


2.60
0.85 0.85 0.85

Desmantelamiento para tabique para colocación de puerta




TE 02
No. 15
0.00 / 7.30

LINEA MODENA
UBICACION PALACIO MUNICIPAL - PB
CANTIDAD 01
TERMINACION Pintura e-poxy BLANCO
VIDRIO Laminado 3+3 - PF: Paño Fijo
ACLARACION: Medidas a corroborar en obra

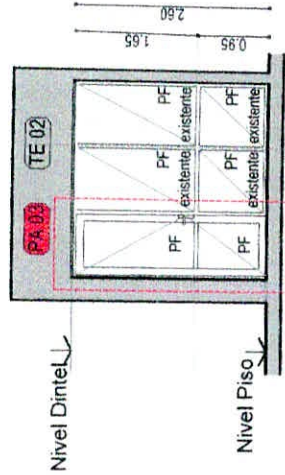


2.60
0.85 0.85 0.85

Puerta nueva




PA 03
No. 15
0.00 / 7.30

LINEA MODENA
UBICACION PALACIO MUNICIPAL - PB
CANTIDAD 01
TERMINACION Pintura e-poxy BLANCO
VIDRIO Laminado 3+3 - PF: Paño Fijo
ACLARACION: Medidas a corroborar en obra

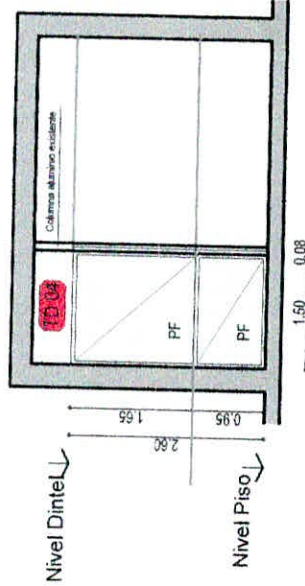

1.50 0.08

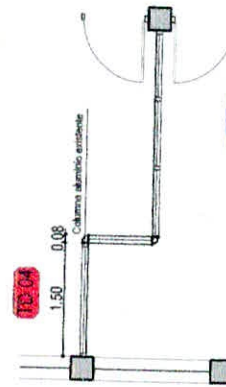

Arq. FABIANA D. BAR
Encargada de Sección Obras y Diseño
Instrumento Modernización Edificios

ARQ. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RUBRO: TABIQUE DE ALUMINIO


ESCALA: 1:100

Coordinación Ejecutiva de Preservación Edilicia
Dpto. Modernización Edilicia

OBRA: PALACIO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE CONTROL
Y CONVIVENCIA CIUDADANA - SEOM

PLANO N°:

PA_02


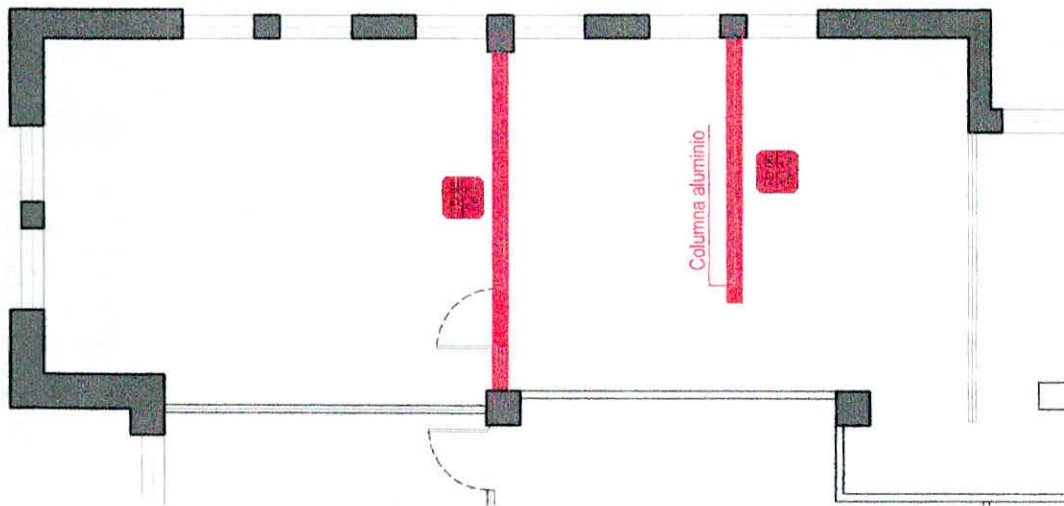


9° PISO

TD 06



LINEA HERRERO
UBICACION PALACIO MUNICIPAL - 9no PISO
CANTIDAD 01

TERMINACION Pintura e-poxy BLANCO
VIDRIO Laminado 3+3 - PF: Paño Fijo
ACLARACION: Medidas a corroborar en obra

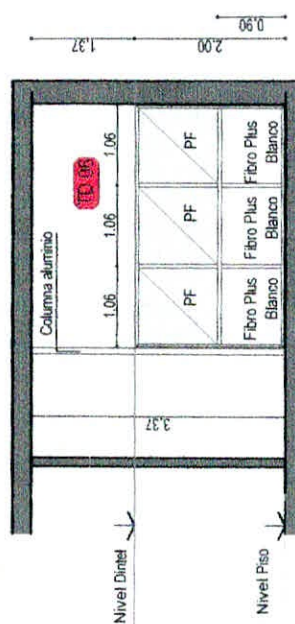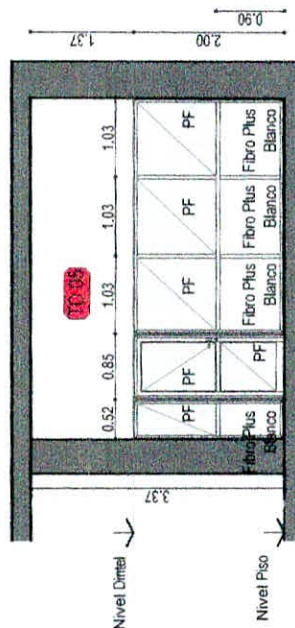

Columna aluminio

TD 06

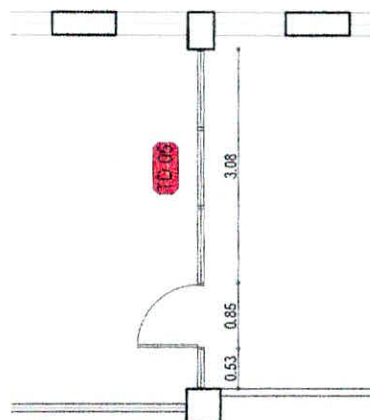

ARG. FABIANA D. BAR
Encargada de Sección Obras y Diseño
Departamento Modernización Edilicia

SECRETARIA DE GOBIERNO

Coordinación Ejecutiva de Preservación Edilicia
Dpto. Modernización Edilicia

RUBRO: TABIQUE DE ALUMINIO

OBRA: PALACIO MUNICIPAL
9° PISO - SEC. DE GOBIERNO -Dpto.
Reforma y Mejora Continua - FISCALIA
MUNICIPAL - Dpto. Escribanía

ESCALA: 1:100

PLANO N°:

PA_03

ARG. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACION EDILICIA
SECRETARIA DE GOBIERNO