

REFERENCIAS DE ARTEFACTOS

- A

Plafón panel LED 24w Circular. Spot de Acero, para adosar  
Dimensiones: 828x35  
CANTIDAD: 6
- C

Artefacto rectangular de aplico para pared estanco, cuerpo en  
inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de  
poliuretano. Reflector de chapa galvanizada y pre pintada  
poliéster blanca. Difusor en policarbonato inyectado,  
estabilizado para rayos UV. tipo LUMENAC MAREA LED.  
Temperatura del color 3000K.  
CANTIDAD: 9
- F

Proyector INTERIOR Led Reflector Led 50w Luz Diáfina  
Ledvance "4631" Modelo Floodlight  
Voltaje 120-240 V / Flujo Lumínico 5 000 lm  
Vida útil 30 000 h / Grado de Protección IP65  
CANTIDAD: 21
- G

Proyector EXTERIOR LED 100W 8500lm Blanco Frio 6500K  
220V de uso Exterior, cuerpo de aluminio inyectado y soporte  
de acero. Tratamiento de la superficie pintura en polvo  
poliéster, color blanco.  
CANTIDAD: 20

REFERENCIAS SÍMBOLOS

- M

MEDIDOR REGLAMETARIO
- TG


TABLERO GENERAL (40x30x15) c/ tapa abisagrada  
y cerradura con seccionadora fusible de 125A- NH00- 63A
- TS nº

TABLERO SECCIONAL (NUMERO O DESIGNACION)
- PUESTA A TIERRA
- V

2 TOMACORRIENTES 220[V] x 10 A Completos
- CAÑERÍA DE ILUMINACION
- ENCENDIDO



MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE

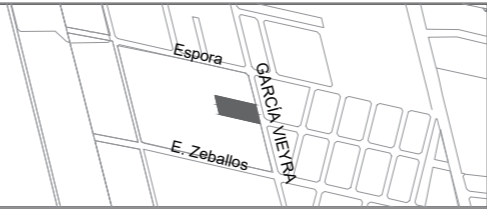

OBRA:  
ESTACIÓN LAS LOMAS

RUBRO:INSTALACIONES  
PLANO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
NIVEL: PLANTA BAJA

ESCALA: 1:75  
PLANO N°:

IE\_01