



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
Secretaría de Ambiente



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

OBJETO

El presente llamado a CONCURSO PRIVADO, establece las condiciones particulares a que se ajustará la prestación de servicio de Alquiler de 10 (diez) Contenedores Marítimos para la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS A COTIZAR

Comprende los siguientes Servicios:

- 1) Alquiler de 9 (nueve) Módulos Depósitos para ser utilizados como puntos verdes reciclables (Eco- Estación).
- 2) Alquiler de 1 (un) Módulo Oficina – Terminal Forestal Colastiné Norte.

PLAZO DE CONTRATACION

Se alquilarán los contenedores por un plazo de 3 (tres) meses cada uno.

FORMA DE CERTIFICACION

La certificación de servicio se realizará mensualmente.

FORMA DE PAGO

Se efectuará el pago a 60 días de realizada la certificación de servicio.

FORMA DE ENTREGA

El plazo de entrega de los contenedores se realizará a los 10 días de emitida la orden de compra.

LUGAR DE INSTALACION

9 (nueve) Módulos Depósitos – Eco estaciones se instalarán en Ciudad de Santa Fe en los lugares que a continuación se detallan:

- Costanera Oeste - Almirante Brown al 5294.
- Estación Belgrano – Bv. Gálvez casi Dorrego.
- Parque Federal – Pedro Vittori y Regis Martínez.
- Parque Alberdi – Rivadavia, entre Cortada Falucho y Primera Junta.
- Plazoleta Alemania – 9 de Junio e Italia.

C.P.N. Natalia G. Lugli
Asistente de Dirección (Subrog.)
Dirección Despacho General
Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático

NOEMI G. NAVARRO
Asistente de Dirección (Subrog.)
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático

Silvestre Jorge Héctor
Director
Dir. Higiene Ambiental

GRETEL RUTH HANSEN
Subdirectora Ejecutiva de
Estrategias en Higiene Ambiental



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
Secretaría de Ambiente



- Parque Garay – Salvador Caputto y Av. Pte. Perón.
- Plaza Juan Pablo López – Antonia Godoy y Javier de la Rosa (frente a la Basílica de Guadalupe).
- Plaza Fournier – Castelli y San Lorenzo.
- Colectora RP 1 6214 – afuera del camping ASOEM.

1 (Un) Módulo Oficina: Ciudad de Santa Fe en el sitio donde se encuentra la Terminal Forestal Colastiné Norte calle Los Eucaliptos (lado este) y la defensa, puesto in situ.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CONTENEDORES

9 (nueve) Módulos Depósitos – Eco estaciones

- **Estructura general:** Container marítimo de 20 pies, reciclado. El mismo debe poseer vigas y esquineros de chapa plegada de 1/4 pulgada, con techo de chapa plegada tipo BWG No 12 (2.76 MM de espesor) con capacidad para soportar vientos de hasta 200 KM por hora y carga de 9 de hasta 200 KG/M2.
- **Estructura resistente del módulo:** Cada módulo debe poseer una estructura primaria y una subestructura secundaria para la fijación de los revestimientos internos.
- **Techo:** Debe estar compuesto por chapa de acero de 2mm de espesor corrugadas horizontalmente en trapecios. La pendiente para el desagüe de pluviales, debe estar dada por una convexidad de 8mm en las chapas.
- **Pisos en general:** El piso debe ser de madera o compensado marítimo de 28mm de espesor. Los paneles de piso deben estar apropiadamente asegurados a los perfiles de apoyo con tornillos galvanizados. Las juntas de los paneles deben ir selladas entre sí para prevenir el ingreso de agua. Los zócalos deben ser de madera barnizada.
- **Aberturas:** Aluminio Color blanco. Serán distribuidas según plano para una correcta y armónica iluminación y ventilación. Todas las aberturas exteriores deberán contar con premarco de caño estructural 80-40.
 - 1 (UNA) Puerta de ingreso apertura izquierda de 0.85 de largo x 2,05 de alto (TIPO JM) + Postigo de seguridad con chapa container.
 - 1 (UNA) Ventana Corrediza de 1,80 x 1,00 con vidrio de 4mm (TIPO JM) + Postigo de seguridad con chapa container con bisagras y apertura de abrir hacia arriba.
 - 1 (UNA) Puerta Placa corrediza de 0,80 x 2,05 para división entre oficina y deposito.
 - 4 (CUATRO) Aberturas para ingreso de materiales reciclables de chapa de 0.25 mts x 0.40 mts guillotina con guía y traba interior en el marco inferior de la abertura deberá contener una cortina de caucha para evitar visuales a su interior y permitir el ingreso de materiales reciclables.
- **Revestimientos Interiores:** Paredes y cielorraso en sector de oficina: El revestimiento debe ser en MDF (TIPO FAPLAC). Deberá tener refuerzos interiores que le otorguen rigidez, por lo cual deberá ofrecer una considerable resistencia al impacto, asegurando sus cámaras de aire un aislamiento térmico y acústico.
- **Instalaciones eléctricas completa:** Deberá estar normalizada y embutida en caño de PVC. Con cableado ignífugo. Contará con un tablero con disyuntor (TIPO SCHNEIDER))

C.P.N. Natalia G. Lugli
Asistente de Dirección (Subrog.)
Dirección Despacho General
Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático

NOEMI G. NAVARRO
Asistente de Dirección (Subrog.)
Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático

Silvestre Jorge Hector
Director
Dir. Higiene Ambiental

GRETEL RUTH HANSEN
Subdirectora Ejecutiva de
Políticas en Higiene Ambiental





MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
Secretaría de Ambiente

y llaves termo magnéticas (TIPO ROKER). La caja exterior deberá ser estanca para acometida eléctrica. La iluminación interna deberá ser provista mediante artefactos plafones LED embutidos (TIPO MULTILED), tomas y puntos (TIPO SCHNEIDER) convenientemente distribuidos según plano. Apto para aire acondicionado.

- *Aislaciones Térmicas:* En paredes y techo en sector de oficina: lana de vidrio (ignífuga y no tóxica) de espesor no menor a 50 mm con barrera de vapor de no menos de 28 kl/m³ de densidad (TIPO ISOVER). Logrando valores de transmitancia térmica de 0,70 W/m²°K
- *Terminaciones:* En interior sector de oficina: Pintura látex lavable (TIPO CASABLANCA) color a elección. Deberá contar con una tabla de melamina de 18 mm color blanca que tendrá 0.40 mts de ancho x 2 mts de largo sujeta a la mediante cuatro ángulos a 90 ° que ira a una altura de 0.90 mts de nivel del piso por debajo de la ventena. La misma llevara dos agujeros en los extremos superiores de la tabla sobre las esquinas de 8 cm de diámetro para poder pasar cables para la instalación de una pc. En exterior del container: Anti óxido y Sintético (TIPO ALBA) color blanco semi-mate con ploteo del mismo, diseño que proveerá la Municipalidad de Santa Fe según Lenguaje comunicacional de la Municipalidad.


C.P.N. Natalia G. Lugli
Asistente de Dirección (Subrog.)
Dirección Despacho General
Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático


NOEMI G. NAVARRO
ABOGADA
Procuradora Legal (Subrog.)
Sec. de Ambiente y Cambio Climático


Silvestre Jorge Héctor
Director
Dir. Higiene Ambiental


GRETEL RUTH HANSEN
Subdirectora Ejecutiva de
Estrategias en Higiene Ambiental




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
Secretaría de Ambiente



PLANIMETRIA


CONTENEDOR ECO- ESTACIÓN

ESCALA 1:100

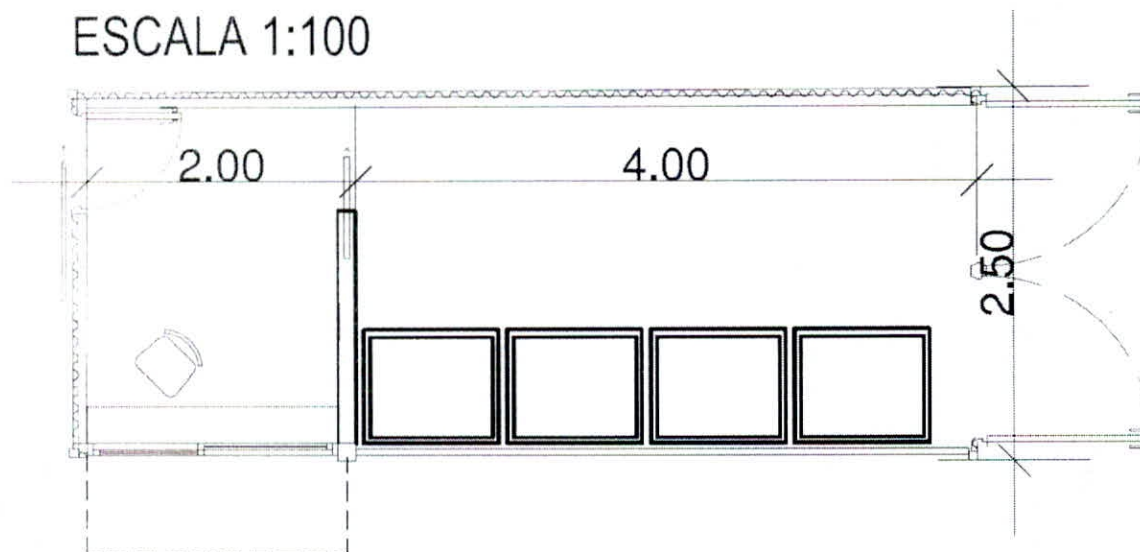

INSTALACIÓN ELECTRICA

ESCALA 1:100

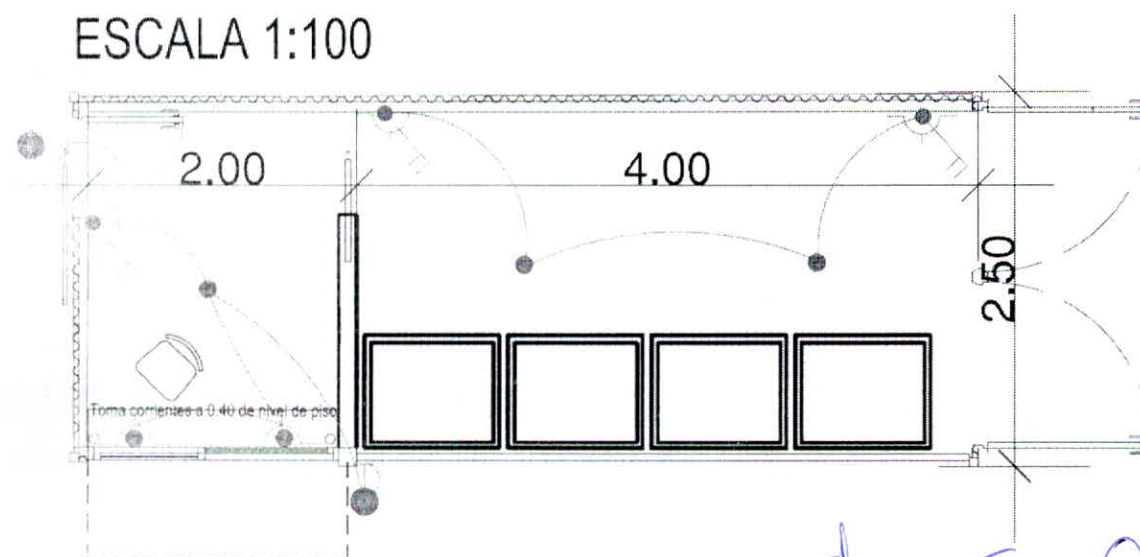

[Signature]
C.P.N. Natalia G. Lugli
Asistente de Dirección (Subrog.)
Dirección Despacho General
Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático

[Signature]
NOEMI G. NAVARRO
Asistente de Dirección
Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático

[Signature]
Silvestre Jorge Héctor
Director
Dir. Higiene Ambiental

[Signature]
GRETEL RUTH HANSEN
Directora Ejecutiva de
Higiene Ambiental



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
Secretaría de Ambiente



1 (Un) Módulo Oficina:

- *Estructura general:* Container marítimo de 20 pies, reciclado. El mismo debe poseer vigas y esquineros de chapa plegada de 1/4 pulgada, con techo de chapa plegada tipo BWG No 12 (2.76 MM de espesor) con capacidad para soportar vientos de hasta 200 KM por hora y carga de 9 de hasta 200 KG/M2.
- *Estructura resistente del módulo:* Cada módulo debe poseer una estructura primaria y una subestructura secundaria para la fijación de los revestimientos internos.
- *Techo:* Debe estar compuesto por chapa de acero de 2mm de espesor corrugadas horizontalmente en trapecios. La pendiente para el desagüe de pluviales, debe estar dada por una convexidad de 8mm en las chapas.
- *Pisos en general:* El piso debe ser de madera o compensado marítimo de 28mm de espesor. Los paneles de piso deben estar apropiadamente asegurados a los perfiles de apoyo con tornillos galvanizados. Las juntas de los paneles deben ir selladas entre sí para prevenir el ingreso de agua. Los zócalos deben ser de madera barnizada.
- *Aberturas:* Aluminio Color blanco. Serán distribuidas según plano para una correcta y armónica iluminación y ventilación. Todas las aberturas exteriores deberán contar con premarco de caño estructural 80-40.

1 (UNA) Puerta de ingreso apertura izquierda de 0.85 de largo x 2,05 de alto (TIPO JM) + Postigo de seguridad con chapa container.

2 (VENTANAS) Ventana Corrediza de 1,50 x 1,00 con vidrio de 4mm (TIPO JM) + Postigo de seguridad con chapa container.

2 (DOS) Puerta Placa de 0,80 x 2,05 para baño y office.

- *Revestimientos Interiores:* Paredes y cielorraso: El revestimiento debe ser en MDF (TIPO FAPLAC). Deberá tener refuerzos interiores que le otorguen rigidez, por lo cual deberá ofrecer una considerable resistencia al impacto, asegurando sus cámaras de aire un aislamiento térmico y acústico.
 - *Instalaciones eléctricas completa:* Deberá estar normalizada y embutida en caño corrugado. Con cableado ignífugo. Contará con un tablero con disyuntor (TIPO SCHNEIDER)) y llaves termo magnéticas (TIPO ROKER). La caja exterior deberá ser estanca para acometida eléctrica. La iluminación interna deberá ser provista mediante artefactos plafones LED embutidos (TIPO MULTILED), tomas y puntos (TIPO SCHNEIDER) convenientemente distribuidos según plano. Apto para aire acondicionado.
 - *Instalaciones Sanitarias:* Instalaciones de agua fría y caliente deberá ser por medio de caños termo-fusionados (TIPO TIGRE), con llave de paso de corte general.
- Accesorios: 1 (Un) Mueble de Cocina de melanina estándar de 0.80 / 1.00 con mesada de piedra con bacha en acero inox y grifería monocomando (TIPO FV). 1 (Un) Inodoro de loza con mochila (TIPO FV, Roca, Capea o similar) con tabla plástica. 1 (Un) Vanitory con grifería (TIPO FV).

- *Aislaciones Térmicas:* En paredes y techo: lana de vidrio (ignífuga y no tóxica) de espesor no menor a 50 mm con barrera de vapor de no menos de 28 kg/m3 de densidad (TIPO ISOVER). Logrando valores de transmitancia térmica de 0,70 W/m2*K.

C.R.N. Natalia G. Lugli
Asistente de Dirección (Subrog.)
Dirección Despacho General
Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático

Asesor Legal (Subrog.)
Sec. de Ambiente y Cambio Climático

Silvestre Jorge Héctor
Director
Dir. Higiene Ambiental


GRETEL RUTH HANSEN
Subdirectora Ejecutiva de
Estrategias en Higiene Ambiental



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
Secretaría de Ambiente

- **Terminaciones:** En interior: Pintura látex lavable (TIPO CASABLANCA) color a elección. En exterior: Anti óxido y Sintético (TIPO ALBA) blanco con ploteo del mismo, diseño que proveerá la Municipalidad de Santa Fe según Lenguaje comunicacional de la Municipalidad.

PLANIMETRIA

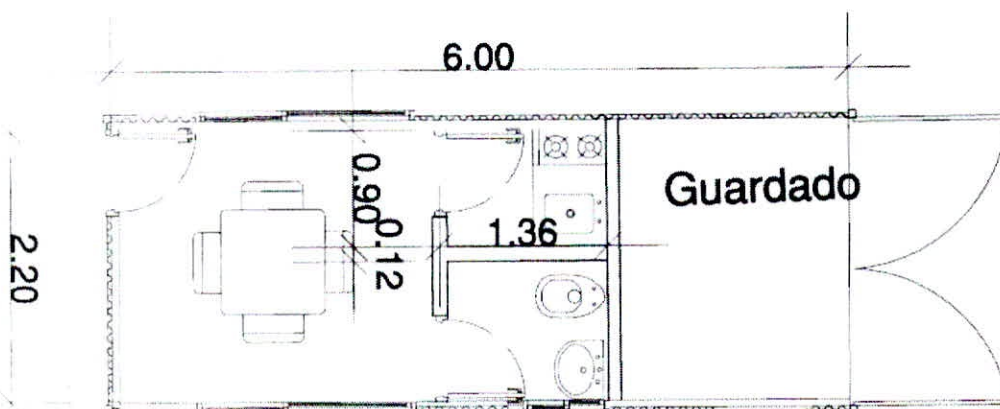

CONSULTAS.

Todas las consultas de carácter técnico se podrán formular por correo electrónico, respetando lo establecido en el Pliego General de Bases y Condiciones, a la Sección de Compras, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, al siguiente dominio: licitaciones@santafeciudad.gov.ar.

CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES.

Quien concurra a la presente gestión, no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento de este legajo o del contexto legal vigente; el sólo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, de todos los impuestos nacionales y provinciales, y de las tasas que sean de aplicación, de todo decreto, disposición, ley, norma, ordenanza, reglamento, etc., emanada de Autoridad competente, Organismos y/o Institutos públicos y/o privados Nacionales, Provinciales o Municipales, inherentes a los mismos o que con ellos tengan atingencia. En consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en referencia a lo enunciado precedentemente y no se considera trabajo adicional todo aquel, aún no especificado, que tienda a satisfacer su correcta provisión.

C.P.N. Natalia G. Lugli
Asistente de Dirección (Subrog.)
Dirección Despacho General
Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático

NORMA G. NAVARRO
Asistente de Dirección (Subrog.)
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático

Silvestre Jorge Héctor
Director
Dir. Higiene Ambiental

GRETEL RUTH HANSEN
Subdirectora Ejecutiva de
Estrategias en Higiene Ambiental