



Obra:
SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONTROL, MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
NUEVO CENTRO DE MONITOREO - GSI BARRANQUITAS SUR
Dirección: Iturraspe 4500, Santa Fe

Nro	INDICACIÓN DE LAS OBRAS			PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
	RUBROS/Item	UNIDAD	CANTIDAD	MAT	MO	MAT	MO
01	PINTURA						
01.01	Pintura esmalte sintético para exteriores para metales. Colocación con soplete. Total: 3 manos. Contemplar andamios para trabajos en altura (11,50 metros altura)	m2	97,75				
02	VARIOS						
02.01	Provisión de herramientas y equipos necesarios para todos los trabajos	gl	1,00				

PLAZO DE OBRA: 7 DÍAS CORRIDOS
VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 10 DÍAS

TOTAL	
--------------	--

M. J. J.
Manzón Jorge
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación
Edificios



MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE
DE LA VERA CRUZ

- PROVINCIA DE SANTA FE -
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA

Obra: "PUESTA EN VALOR FACHADA OESTE
CENTRO DE MONITOREO"



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santaleciudad.gov.ar



Obra: "PUESTA EN VALOR FACHADA OESTE CENTRO DE MONITOREO"

INDICE

Página

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES	4

LISTADO DE ÍTEMS

RUBRO 1: PINTURAS.-

ÍTEM .1.1 – ESMALTE SINTÉTICO EXTERIOR SOBRE METAL



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar



DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

La obra comprende la puesta en valor de la fachada Oeste del Centro de Monitoreo Barranquitas Sur ubicado en calle Iturraspe 4500, Santa Fe.

El objetivo de dicha intervención es a los efectos de mejorar las condiciones, tanto estéticas como físico-funcionales y de salubridad, a fin de mejorar el desarrollo de las actividades laborales.

La tarea contemplada incluye la material y mano de obra necesaria para la pintura completa de cerramiento metálico en fachada Oeste.

Dicho trabajo se estipula dentro de un plazo de obra de 7 días corridos.



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**
www.santafeciudad.gov.ar



Obra: "PUESTA EN VALOR DE CENTRO DE MONITOREO"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES



RUBRO 1: PINTURAS

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Se aplicará con soplete esmalte sintético para exteriores para metal con acabado satinado color negro. Se deberán considerar las herramientas, implementos y andamios necesarios para la ejecución de la tarea.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla. Los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto.

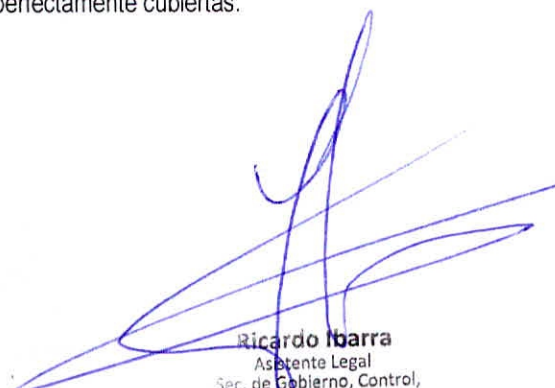
Se deberán tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, canaletas, embudos y bajadas de chapa, artefactos eléctricos, estructuras, etc.


ITEM 1.1: ESMALTE SINTÉTICO EXTERIOR SOBRE METAL.

DESCRIPCIÓN:

Este ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y mano de obra necesaria para ejecutar la pintura con esmalte sintético exterior, de forma completa y adecuada a su fin, incluyendo tareas previas, las terminaciones y limpieza final de la obra; de acuerdo al siguiente detalle:

Las superficies a pintar deben estar muy bien desengrasadas, sin óxidos u otras impurezas que dificulten la adherencia. Se aplicará con soplete dos manos de esmalte sintético color negro. Las superficies deberán quedar perfectamente cubiertas.


Ricardo Ibarra
Asistente Legal
Sec. de Gobierno, Control,
Movilidad y Seg. Ciudadana.


Meddy Monzon
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación
Edilicia