



MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE
DE LA VERA CRUZ

- PROVINCIA DE SANTA FE -
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA

Obra: "RECAMBIO DE CONVERSA DE CHAPA EN
CENTRO DE MONITOREO - GSI"



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar



Obra: "RECAMBIO DE CONVERSA DE CHAPA EN CENTRO DE MONITOREO-GSI"

INDICE

Página

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	3
---------------------------	---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES	4
--	---

LISTADO DE ÍTEMS

RUBRO 1: CUBIERTA.-

ÍTEM .1.1 – ZINGUERÍA – CONVERSA DE CHAPA GALVANIZADA N°25



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar




DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

La obra comprende el reemplazo y colocación de una nueva conversa de chapa galvanizada en cubierta del Centro de Monitoreo Barranquitas Sur, Iturraspe 4500, Santa Fe.

El objetivo de dicha intervención es a los efectos de mejorar las condiciones, tanto estéticas como físico-funcionales y de salubridad, para el desarrollo de las actividades laborales.

La tarea contemplada incluye la material y mano de obra necesaria para el reemplazo de conversa sur de chapa galvanizada.

Dicho trabajo se estipula dentro de un plazo de obra de 15 días corridos.

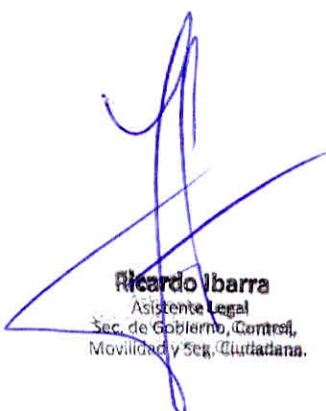
Ricardo Ibarra
Asistente Legal
Sec. de Gobierno, Control,
Movilidad y Seg. Ciudadana.


Monzón Jorge
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación
Edilicia



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar



RUBRO 1: CUBIERTAS

ITEM 1.1: ZINGUERÍA – CONVERSA DE CHAPA GALVANIZADA N°25.

Este ítem comprende la provisión materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para la ejecución de las tareas de recambio de conversa de chapa aquí especificadas. Se deberán tomar prevenciones respecto de los factores climáticos durante este proceso, en especial en lo referente a lluvias, rocío, heladas, granizo, etc.



Se realizará el retiro de la conversa sur señalada en planimetría adjunta y luego se reemplazará la misma por una conversa de chapa galvanizada N°25, un total de 33.00 metros lineales y un desarrollo de 120 cm.

La contratista deberá proveer y colocar todos los elementos de hojalatería correspondientes a conversa de chapa lisa de acero galvanizado N° 25 plegada. Los desarrollos de los elementos deberán corroborarse en obra.

Las líneas resultantes deberán ser perfectamente rectas. No se admitirán hundimientos, líneas fuera de plomo y luces en empalmes.


Ricardo Ibarra
Asistente Legal
Sec. de Gobierno, Control,
Movilidad y Seg. Ciudadana.


Monzon Jorge
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación
Edilicia

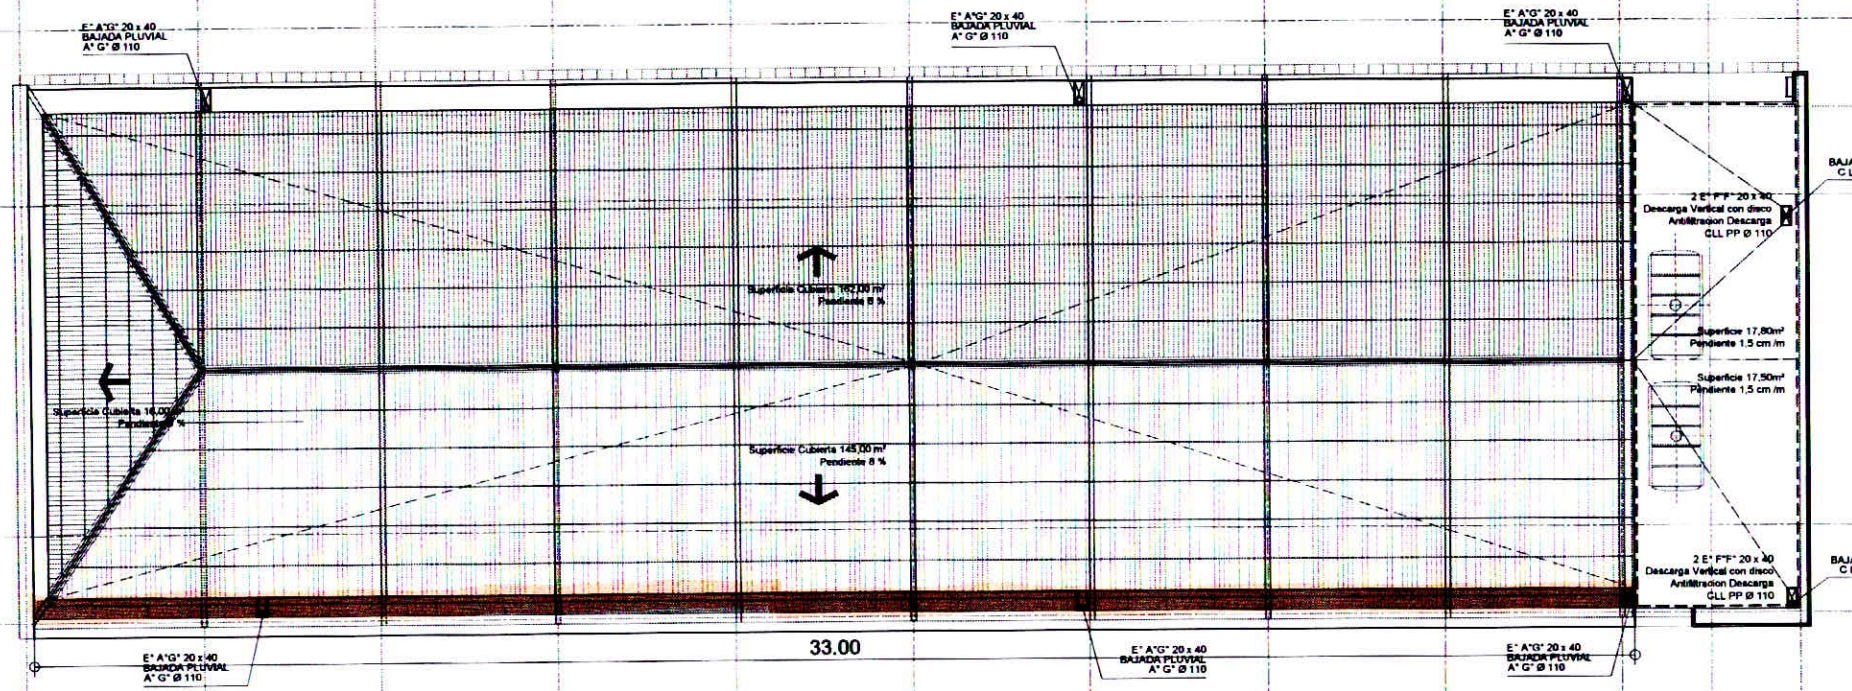

REFERENCIAS:

- CONVERSA A INTERVENIR: Retiro de conversa existente (33.00 m²) y colocación de conversa de chapa galvanizada N°25 nueva.

Monzon
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación
Edilicia



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y GESTIÓN HÍDRICA

Dirección de Edilicia Municipal



OBRA:
**CENTRO DE
MONITOREO Y GSI
BARRANQUITAS**

RUBRO: CUBIERTAS - ZINGUERÍA

PLANO:

NIVEL:

ESCALA: -

PLANO N°:
IS_01





Obra:

SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONTROL, MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

NUEVO CENTRO DE MONITOREO - GSI BARRANQUITAS SUR

Dirección: Iturraspe 4500, Santa Fe



Nro	INDICACIÓN DE LAS OBRAS RUBROS/Item			PRECIO TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	MAT. + M.O
01	PRELIMINARES			
01.01	Retiro de conversa existente. Medidas: 33,00 ml	gl	1,00	
02	CUBIERTA			
02.01	Provisión y colocación de conversa de chapa galvanizada N°25. Medidas: 33,30 m x 1,20 m de desarrollo	gl	1,00	

PLAZO DE OBRA: 15 DÍAS CORRIDOS

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 10 DÍAS

TOTAL	
-------	--


Monzó Jorge
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación
Edificios