



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SUBSEC. DE INTERVENCIONES URBANAS
DIRECCIÓN DE SEMAFORIZACION Y FUENTES

Santa Fe, 08 de Noviembre de 2024


Subsec. De Intervenciones Urbanas:
SR. PABLO DEGIORGIO
Su Despacho

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Una bomba de agua tiene 2 partes: 1-El Motor eléctrico 2- la bomba (centrífuga). Las 2 partes se unen mediante el eje del motor, el sello cumple la función de que el agua de la bomba, no vaya hacia el motor eléctrico, se necesita la medida interna, y la medida externa. La medida se toma con un calibre, el cual puede ser en pulgadas o mm. dependiendo el fabricante.

Un sello mecánico tiene una parte estática y una parte dinámica. La parte dinámica o rotativa es la que gira en conjunto con el eje, allí se encuentra la pista rotativa, mientras que la parte estática es la que queda sujeta a las partes fijas del equipo y en donde se aloja la pista estacionaria.

Las pistas de un sello mecánico que trabajan entre sí: una gira sobre la otra, ambas deben ser planas y libres de irregularidades.

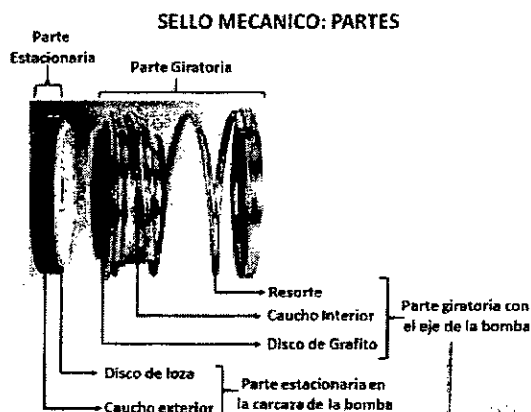

PONZETTI PABLO
Téc. MECÁNICO ELECT.
Dir. Semaforización y Fuentes

DIRECCIÓN SEMAFORIZACION Y FUENTES
DB-GH

Dirección Bv Pellegrini 3810
S3000CMK Santa Fe, Argentina
www.santafeciudad.gov.ar

FERNANDO SOSA
COORD. DE RED DE ELECTROMECÁNICA
ALUMBRADO PUBLICO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente

HIDROLAVADORA. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor Inducción
Potencia 2100w
Presión Máxima 180bar(2610psi)
Presión nominal de trabajo 120bar(1750psi)
Caudal nominal de trabajo 7.0L/min(1.85gpm)
Voltaje/Frecuencia "220-240v-50Hz / 100-120v-60Hz"
Máxima temperatura de agua 60 grados centígrados
Motor eléctrico de corte por sobrecarga
Bomba axial de aluminio
Pistones de acero templado (3 unidades)
Sistema automático de paro total
Longitud manguera salida 5 m
Longitud cable alimentación 5 m
Enrollador manguera
Trasporte fácil con ruedas
Deposito mezclador incorporado
Función Bypass para Jabón
Lanza abanico regulable
Lanza turbo
Kit de boquillas enchufe rápido
Filtro de agua exterior



PONZETTI PABLO
Téc. MECÁNICO ELECT.
Dir. Semafización y Fuentes



FERNANDO SOSA
COORD. DE REPARACIÓN ELECTROMECANICA
Y ALUMINERÍA PÚBLICO
Subsec. de Intervenciones Urbanas
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

FORMA DE ENTREGA: La entrega del material objeto de la presente contratación se realizará dentro de los diez (10) días inmediatos posteriores a la recepción fehaciente de la orden de provisión, en la Dirección de Mantenimiento Vial de la Municipalidad de Santa Fe sita en calle Boulevard Pellegrini 3810 de la Ciudad de Santa Fe -----

FORMA DE CERTIFICACIÓN: Total: -----


Guillermo Romero
Secretario de Gestión
Urbana y Ambiente
Municipalidad de Santa Fe