

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS EN VISITA A OBRA EL 15/07/2026

1) En los planos de arquitectura (AC_01 a AC_04), se indica que el relleno sobre la losa existente debe realizarse con tierra compactada y terminarse con solado tipo S1 (H°A° H21 llaneado mecánicamente espesor 15cm. Armadura s/ cálculo). Por otro lado, en el plano de estructura E_05 se indica relleno de distintos espesores con RDC y terminación, según ítem 5.08, con hormigón H25 con malla SIMA Ø5 15x15 y film de polietileno 200 micrones; la ubicación del último paquete mencionado no se encuentra referenciado en ninguna planta. Se solicita:

a. Indicar claramente en dónde debe rellenarse con RDC y dónde con tierra compactada.

b. Indicar claramente en dónde debe ejecutarse hormigón H-21 de 10 cm con malla (ítem 5.01: solado S1) y dónde hormigón H-25 de 10 cm con malla y film de polietileno (ítem 5.08).

Rta 1a: Se deberá tomar lo indicado en los planos de estructuras, rellenos de RDC y terminación según ítem 5.08.

Rta 1b: Dentro del perímetro del piletón existente se deberá tomar lo indicado en los planos de estructuras. Por fuera de los límites del piletón se tomará lo indicado en los planos AP.

2) Detallar paquetes constructivos de los distintos solados, indicando materiales y sus posiciones, espesores y lugar en dónde deberán ejecutarse cada uno.

Rta 2: De acuerdo a las ETP.-

Solado S1: H°A° H21 llaneado mecánicamente, con malla sima Q131. A colocarse en veredas por fuera de los límites del piletón. Colocación según ítem 5.01

Solado S2: Vereda de adoquines recuperados de la demolición. Colocación según ítem 5.02. A colocarse en sectores de estancia alrededor de los florones.

Recolocación de Solado de adoquín intertrabado: en el sector entre el edificio de las dependencias municipales y los baños públicos se deberá retirar y volver a colocar en el mismo lugar. Colocación según ítem 5.03.

Solado de H°A° H25, espesor 10cm, con malla sima diametro 5mm, 15x15. A colocarse dentro de los límites del piletón. Colocación según ítem 5.08.

3) Confirmar si el piso de adoquín intertrabado que debe retirarse (según el ítem 5.03) será colocado en el mismo lugar.


Rta 3: Los pisos de adoquines recuperados que se deben ejecutar es en los sectores de estancia alrededor de los 4 florones, como lo indican los planos AP.

Rta 4: Las costillas serán de mamposterías de ladrillos comunes de 0.15m. Las pendientes de las costillas de la rampa principal deberán a ser las adecuadas para que la rampa tenga una pendiente del 3% como lo indica el plano AP_01 y AC_01. Los niveles se encuentran indicados en planos. Ver planos E_01 a E_05.

Rta 5: Como lo indica el Rubro 2, Generalidades: El material resultante de la remoción deberá ser cargado y transportado por la Contratista y depositado, a su entero costo, donde lo establezca la Inspección, dentro de los límites del ejido urbano de la Ciudad de Santa Fe.

Rta 6: El detalle constructivo de las cámaras de captación de $H^{\circ}A^{\circ}$ forma parte del proyecto ejecutivo.

Rta 7: El área técnica necesaria para el funcionamiento del piletón deberá concentrarse en el sector norte de la pileta.

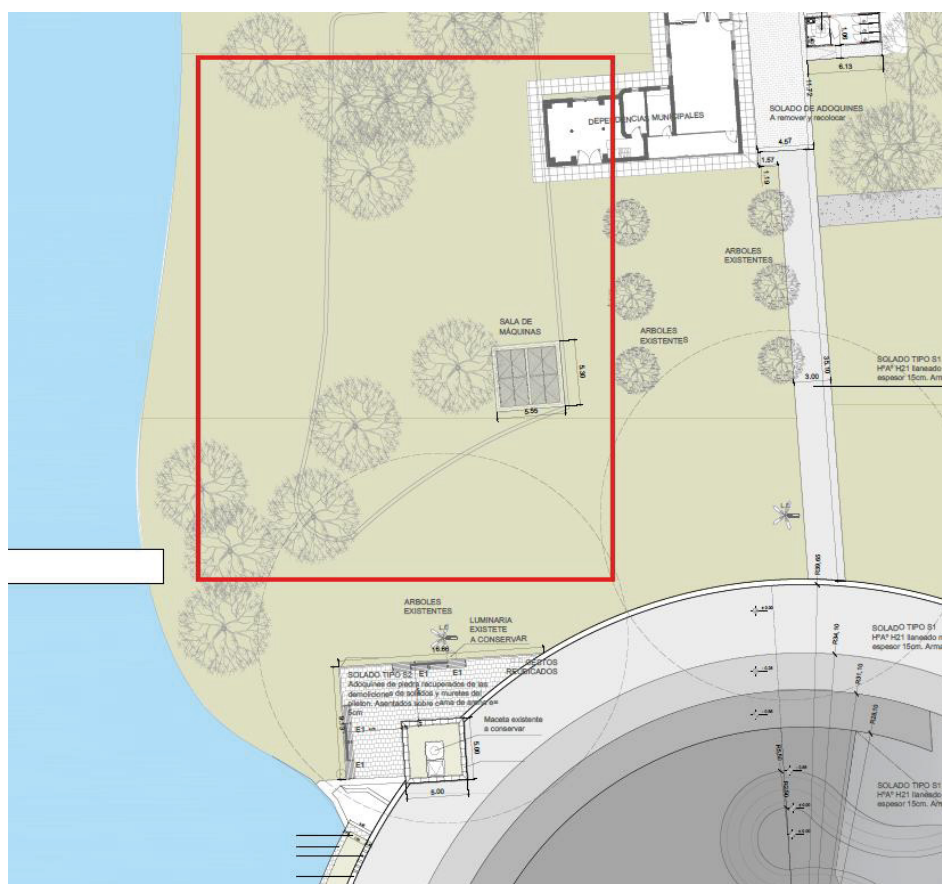

8) Indicar claramente la ubicación del gabinete y tablero de comando de bombas. Indicar ubicación de punto de suministro eléctrico.

Rta 8: *El gabinete y tablero de comando de bombas deberá ubicarse dentro de la sala de máquinas. Su ubicación, dimensiones serán de acuerdo al proyecto hidráulico solicitado en esta licitación.*

9) Se solicita estudio de suelos del lugar de emplazamiento de la obra.

Rta 9: *no se dispone de la información solicitada.*

10) ¿Cuál es el espesor correcto del solado S1: H° A° LLANEADO MECÁNICAMENTE, ESP=10 CM.? ¿10 centímetros como indica el pliego o 15 centímetros como se indica en la planimetría?

Rta 10: *Solado S1: H°A° LLANEADO MECANICAMENTE se debe considerar de 10cm de espesor de hormigón H21. Este piso se colocará por fuera de los límites del piletón en los sectores indicados en planos.*

11) Especificar en qué consiste el «sistema de limpiafondo» mencionado en el Rubro 06 (página 54 del PETP). ¿Tiene relación con lo desarrollado en la página 53 del PETP, en el punto «1.ai: Succiones de fondo»?

Rta 11: *Forma parte del Proyecto Ejecutivo que debe ser desarrollado por quien resulte adjudicataria de la obra.*

12) Indicar de qué manera y dónde se deberá depositar el agua de la pileta cuando la misma se desagote y durante las operaciones de filtrado/retrolavado.

Rta 12: *Forma parte del Proyecto Ejecutivo que debe ser desarrollado por quien resulte adjudicataria de la obra.*

13) Indicar el tiempo de llenado requerido para la pileta o el caudal necesario para la bomba sumergible.

Rta 13: *Será de acuerdo al proyecto hidráulico solicitado en esta licitación.*

14) Indicar dónde deberán ubicarse los filtros.

Rta 14: *Su ubicación, dimensiones y cantidad serán de acuerdo al proyecto hidráulico solicitado en esta licitación.*

15) Indicar puntos de conexión a la red eléctrica y cloacal.

Rta 15: *la conexión a red eléctrica será determinado en obra junto a la Inspección de Obra. Con respecto al vuelco del desagote del piletón es la boca de tormenta ubicada en la esquina noroeste de Av. Perón y Santiago del Estero.*

16) Confirmar las coordenadas de las perforaciones indicadas en el pliego, que quedan muy alejadas de la zona de obras. Las mismas se muestran en la imagen a continuación:

Rta 16: Las perforaciones solicitadas son independientes al funcionamiento de la pileta.

17) ¿La casilla destinada para la Inspección de obra deberá estar instalada hasta la recepción definitiva?

Rta 17: No, deberá ser retirada al momento de la recepción provisoria.

18) Indicar lugar donde se deberá desagotar la pileta.

Rta 18: Con respecto al vuelco del desagote del piletón es la boca de tormenta ubicada en la esquina noroeste de Av. Perón y Santiago del Estero.

19) Especificar caudal de las bombas requeridas en las perforaciones.

Rta 19: El caudal de las electrobombas sumergibles a instalar será determinado de acuerdo a las recomendaciones del perforista y ensayos de bombeo incluidos en el Item 10.01.

