



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
PROVINCIA DE SANTA FE-
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: "REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL"

LISTADO DE ÍTEMS

RUBRO 1: Mantenimiento y Reparación de Ascensores N°1 y N°2.

ÍTEM .1.1 – Provisión y colocación de un Variador de Frecuencia.

ÍTEM .1.2 – Provisión y colocación de resorte de puerta exterior.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

La presente contratación comprende los trabajos de reparación, recambio de componentes, puesta a punto y mantenimiento de los ascensores N° 1 y N° 2 del Palacio Municipal (Salta 2951).

El objetivo es subsanar las fallas operativas recurrentes y restituir el servicio en condiciones óptimas de seguridad, confort de marcha y confiabilidad.

Las tareas contemplan la provisión total de materiales, repuestos originales o de primera calidad compatibles, herramientas, instrumental de diagnóstico, mano de obra calificada y ensayos funcionales necesarios para la correcta ejecución de los ítems detallados.

Dicho trabajo se estipula dentro de un plazo de ejecución de 10 días corridos.

Como condición indispensable, toda empresa cotizante deberá realizar una inspección técnica presencial en el sitio, coordinada y acompañada por el personal de la Dirección de Preservación Edilicia.

Contacto: preservacionediliciasf@gmail.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

RUBRO 1: Mantenimiento y Reparación de Ascensores N°1 y N°2.

Este rubro comprende, la contratación de un servicio profesional de reparación y mantenimiento para los ascensores del Palacio Municipal (Salta 2951); así como la provisión de materiales, elementos, herramientas, maquinarias y mano de obra, para la ejecución de las tareas aquí especificadas. Asimismo también comprende la calibración y pruebas de funcionamiento de los componentes indicados, garantizando la total compatibilidad con el cuadro de maniobras y la instalación electromecánica existente.

ÍTEM .1.1 – Provisión y colocación de un Variador de Frecuencia.

Quedan incluidos en este ítem la provisión y colocación de un Variador de Frecuencia tipo Marca Yaskawa o superior, nuevo, en control de maniobras del ascensor N° 2.

DANIEL A. P. DARNAUD
Directora - Subrogante
Dir. de Preservación Edilicia

Arq. Mauricio COSTA HERNÁNDEZ
Director Ejecutivo de Preservación Edilicia
Subsecretaría de Obras Públicas



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar



Retiro del equipo averiado (si correspondiere) y fijación del nuevo dispositivo.

Configuración para garantizar un frenado suave y detención precisa a nivel de piso.

Pruebas y verificación de cargas y funcionamiento.


Garantía: El componente y la mano de obra deberán contar con garantía escrita mínima de funcionamiento.


ÍTEM .1.2 – Provisión y colocación de resorte de puerta exterior.

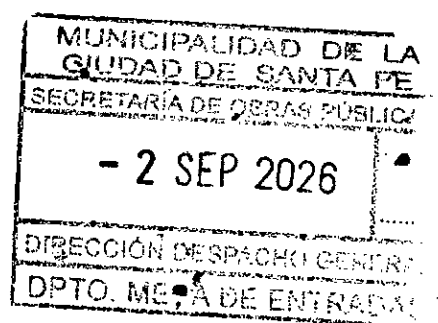
Quedan incluidos en este ítem la provisión y colocación de un resorte de puerta exterior correspondiente a la parada en Planta Baja del ascensor N°1. El desmonte del elemento defectuoso y la colocación del nuevo resorte de cierre de capacidad adecuada al peso y dimensiones de la hoja.

Calibración de la tensión de cierre, asegurando un accionamiento suave, hermético y seguro.

Verificación del correcto bloqueo mecánico y del contacto eléctrico de seguridad para impedir el movimiento de la cabina si la puerta no se cierra completamente.


DANIELA P. DARNAUD
Directora - Subrogante
Dir. de Preservación Edilicia



Arq. Mauricio COSTA HERNÁNDEZ
Director Ejecutivo de Preservación Edilicia
Subsecretaría de Obras Públicas





Obra: REPARACIÓN DE ASCENSORES PALACIO MUNICIPAL
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección: Salta 2951, Santa Fe





NRO.	RUB.	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL		IMPORTE RUBRO
						MAT	M.O	MAT	M.O	
1. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES N°1 y N°2										
	01.01		Provisión y colocación de un Variador de Frecuencia	gl	1,00					
	01.02		Provisión y colocación de resorte de puerta exterior.	gl	1,00					
TOTAL										

Fecha presupuesto:

Validez presupuesto:

Precios orientativos


DANIEL A. P. DARNAUD
Directora - Subrogante
Dir. de Conservación Edilicia


Arq. Mauricio COSTA HERNÁNDEZ
Director Ejecutivo de Preservación Edilicia
Subsecretaría de Obras Públicas

