



MUNICIPALIDAD DE
SANTA FE DE LA VERA CRUZ

Secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana
Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana

2026 | Santa Fe Ciudad - Sede de los XIII Juegos Suramericanos,
evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Letras **COM** medida del espacio a ubicar 4 m x 1.27 cm

Confeccionadas en chapa negra con un espesor de tipografía de 150/200 mm pintadas con pintura al horno en color negro

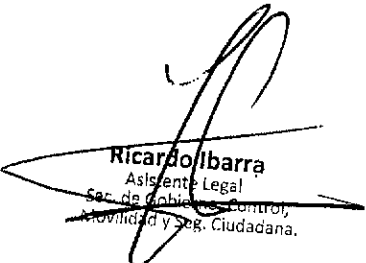
Frente de letras en acrílico blanco con iluminación led a 220 volt (iluminación frente)

Frase **Centro de operaciones y monitoreo** medida del espacio a ubicar 3.97 m x 0.80 m

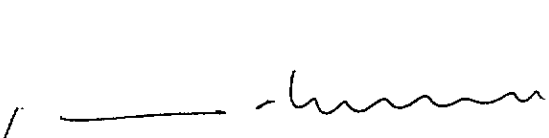
Confeccionadas con impresora 3D con filamento Pet con una alta durabilidad al exterior de 70/80 mm de espesor frente de letras en acrílico blanco con iluminación led a 220 volt (iluminación frente), se confecciona estructura para aplicación de tipografías

Logotipo **Prov. Santa FE y Municipalidad de Santa Fe** medida del espacio a ubicar 6 x 0.61 m

Ambos logotipos se confeccionan con impresoras 3D con filamento Pet con una alta durabilidad al exterior y se montan en una estructura metálica para su instalación sin iluminación


Ricardo Ibarra

Asistente Legal
Sec. de Gobierno, Control,
Movilidad y Seg. Ciudadana.


Arq. GABRIEL NAVARRETE
DIRECTOR EJECUTIVO DE
PROYECTOS DE ARQUITECTURA
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Cartel
Centro de Operaciones y Monitoreo

DIRCOM - AGOSTO 2026



[Handwritten signature]
Defina el tamaño
Capd. de Com.
Interna

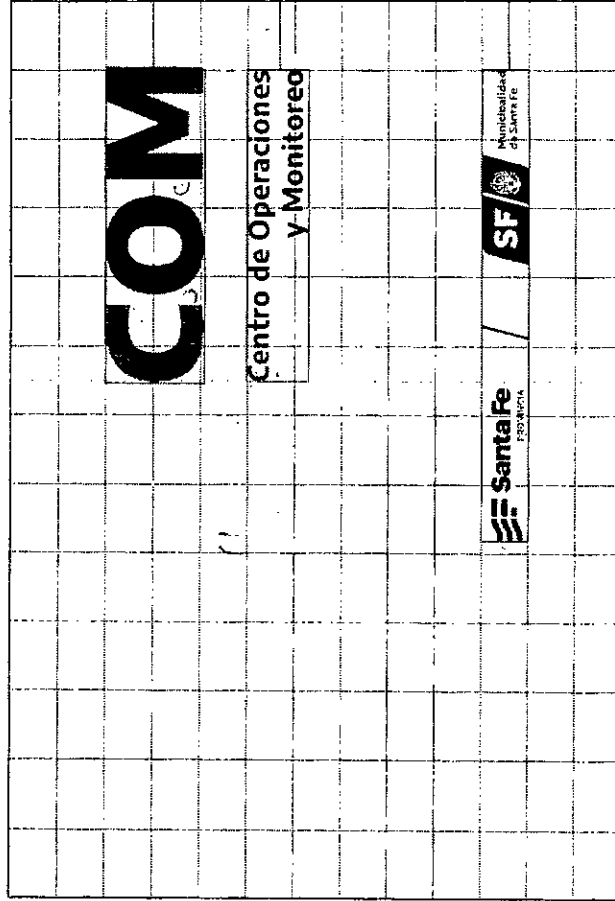
[Handwritten signature]
Ricardo Larra
Sec. de Gobierno Legal
Monitoreo y Control,
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe



Medias

Pared: 11,4 x 7,9 m

DIRCOM - AGOSTO 2026



400 x 127 cm

397 x 80 cm

600 x 61 cm

[Signature]
 DELFINA BAUMANN
 Coord. de Com.
 Interna.

[Signature]
 Ricardo Ibarra
 Soc. de Gobierno Legal
 Monitorio y Ser. Ciudadana



Materiales

Chapa de acero inoxidable AISI 304.
 El espesor debe ser de al menos 1 mm
 o 1.2 mm. Cortadas con láser.



Iluminación

LED con protección IP65 o IP67 y lentes
 de policarbonato con dispersión de 160°
 para que la luz trasera se abra uniformemente y no deje zonas oscuras.



Profundidad

Las letras deben tener una distancia
 de la pared, que va a depender del tipo
 de iluminación y la estructura de soporte.