


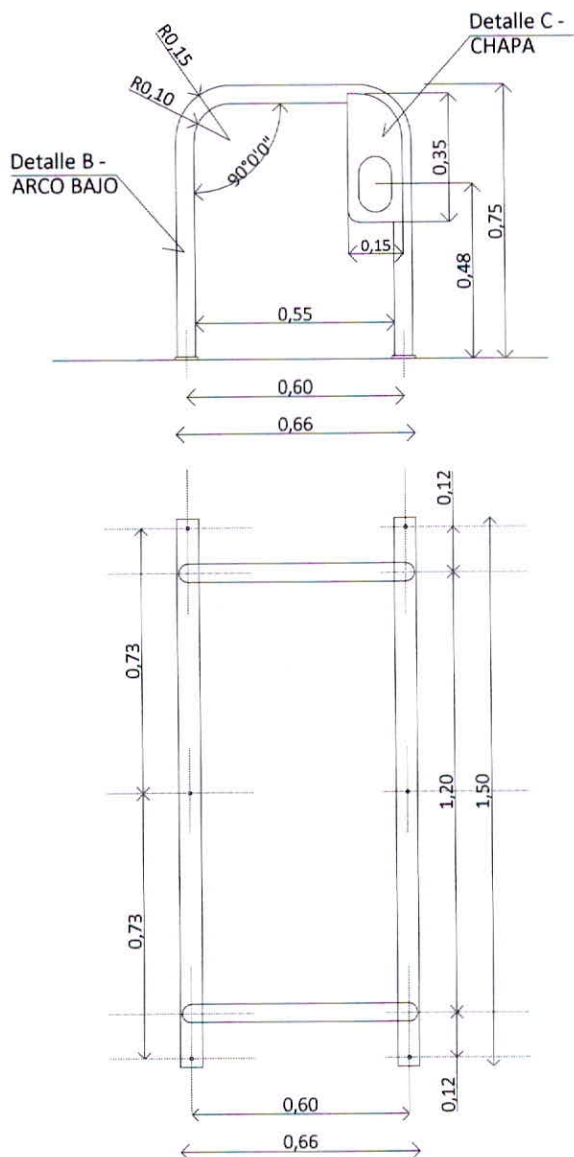

MODULO BICICLETERO Sistema bicicletas públicas

ARCOS

tubo redondo 2" (50,8mm) x 2mm
(piezas de 2,05m curvadas a 90° con radio exterior 0,15cm).

PLANCHUELA DE FIJACIÓN

planchuela 2 1/2" (63,5mm) x 3/16" (4,8mm)
con perforaciones Ø 10mm para fijaciones.

CHAPA para candado

chapa negra n° 14 (2mm)
cortada según detalle.

Todas las uniones de elementos metálicos deberán ser mediante soldadura, y deberá removerse toda rebaba producida por cortes y desbastarse filos.

PINTURA

esmalte sintético + convertidor antioxido color gris oscuro código RAL 7024 (gris grafito).
comprende la preparación de superficie y aplicación de 2 manos homogéneas sobre todo los elementos metálicos.
superficie por modulo: 0,80 m2

FIJACIONES

mediante tirafondos cabeza exagonal con arandela y taco Ø14mm

COLOCACIÓN

A considerar. Los módulos de agarre se colocarán únicamente en espacios de estacionamiento exclusivo de bicicletas, los cuales estarán siempre ubicados en donde no obstaculicen la circulación peatonal ni vehicular, y cuya ubicación particular será consensuada con la Dirección de Planificación. En el proceso de colocación, deberán tomarse precauciones necesarias a fin de evitar daños a desagües pluviales, cañería y cableado de servicios subterráneos, y se realizarán las obras de reparación y emprolijado sobre el solado.

Ricardo Ibarra
Asistente Legal
Sec. de Gobierno, Control,
Movilidad y Seg. Ciudadana.



Santa Fe
Capital

MODULO BICICLETERO (sistema de bicicletas públicas)

PLANIMETRÍA DE DETALLE DE HERRERÍA - escala 1:20

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y MOVILIDAD URBANA

PLANO N°

1/3

ENERO 2024
NL

DETALLE A - TOTEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARCO ALTO

tubo redondo 2" (50,8mm) x 2mm
conformado en una sola pieza de 5,95m curvada
en 2 puntos a 90° con radio exterior 0,15cm

CHAPAS

chapa lisa negra n°14 (2mm), cortada. Los
bordes deberán ser terminados con filos
rebajados removiendo toda rebarba. No
deberán presentar ningun tipo de
abolladura, soldadura, o cualquier otra
imperfección que pueda afectar la superficie
lisa de ambas caras.


ÁREA DE CHAPA: 0.477 m2

DETALLE B - ARCO BICICLETERO


ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARCO BAJO

tubo redondo 2" (50,8mm) x 2mm
conformada en una sola pieza de 2,05m
curvadas a 90° con radio exterior 0,15cm

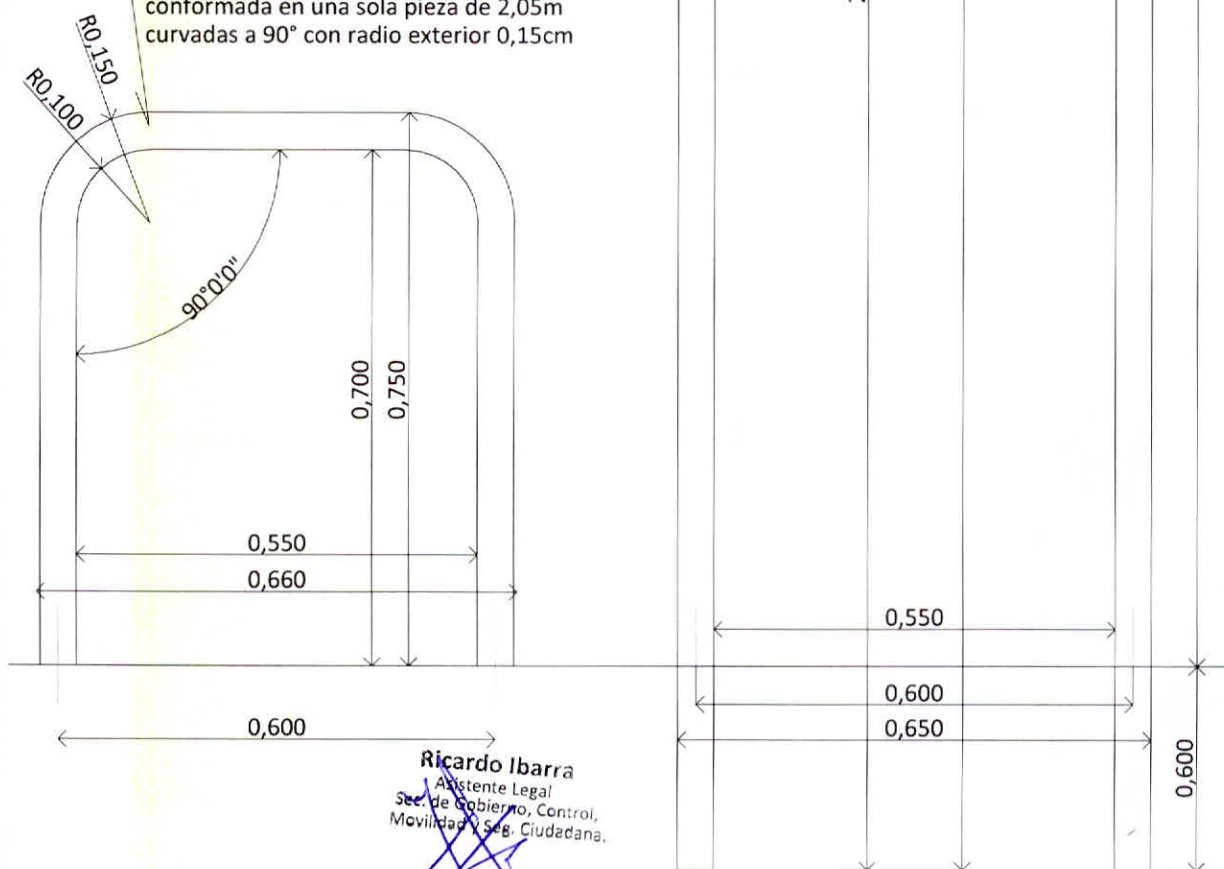

DETALLE C - CHAPA PARA CANDADO

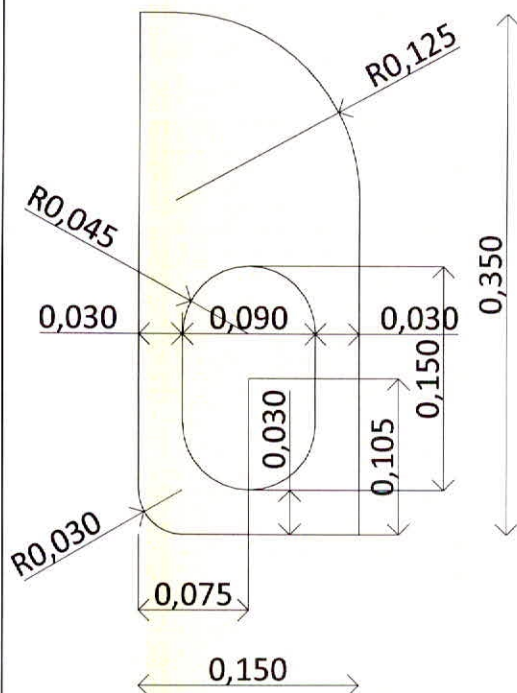

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CHAPAS

chapa lisa negra n°14 (2mm), cortada y perforada según detalle. Los bordes deberán ser terminados con filos rebajados removiendo toda rebarba. No deberán presentar ningún tipo de abolladura, soldadura, o cualquier otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras.

ÁREA DE CHAPA: 0.0372 m²


Ricardo Ibarra
 Asistente Legal
 Sec. de Gobierno, Control,
 Movilidad y Seg. Ciudadana,



Santa Fe
Capital

MODULO BICICLETERO (s.b.p.) - CHAPAS

PLANIMETRIA DE HERRERIA - escala 1:5

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y MOVILIDAD URBANA

PLANO N°

3/3

ENERO 2024
NL